



## KRUGER 3 FOP

LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C/NK1W 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER 3 FOP

Kód produktu: KRU60645


Typ: LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C/NK1W 4K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



### Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 490 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

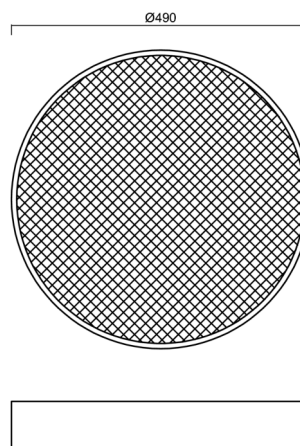


### Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	18 ks
Počet svítidel na jistič B16A	30 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	34 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	4360 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Měrný výkon	90 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

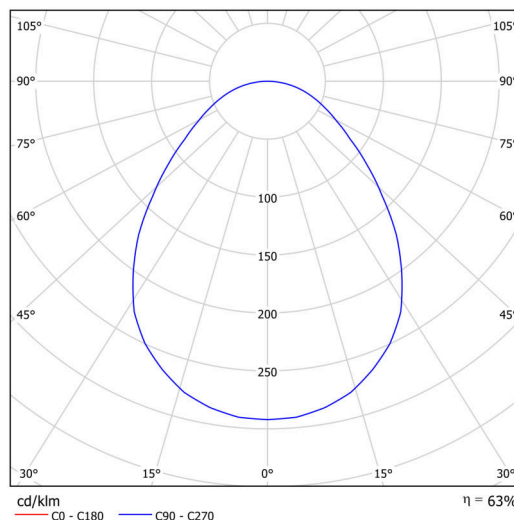

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

### Logistické

EAN	8591728084462
Hmotnost NTT0	3.76 Kg
Hmotnost BTTO	4.16 Kg
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20647	FOP3C	bílá - černá			