



KRUGER 4 F0

LED-6L51EMP700KN10/F04C 3K##

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 4 FO

Kód produktu: KRU50017


Typ: LED-6L51EMP700KN10/FO4C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data

| | |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá - černá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 645 mm |
| Délka | 645 mm |
| Výška | 80 mm |
| Průměr | ø 645 mm |
| Montážní otvor | 2xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

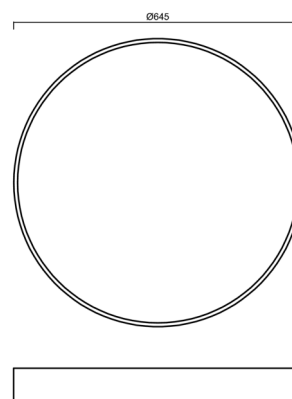


Elektrická data

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 65 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelná data

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla | 7470 lm |
| Světelný tok zdroje | 10520 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

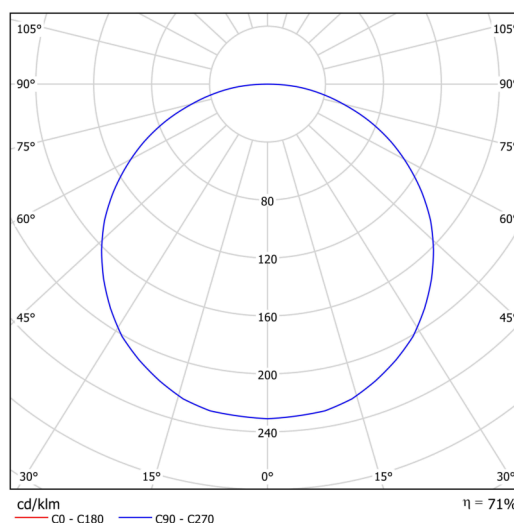


TECHNICKÝ LIST

Logistická data

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728229283 |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

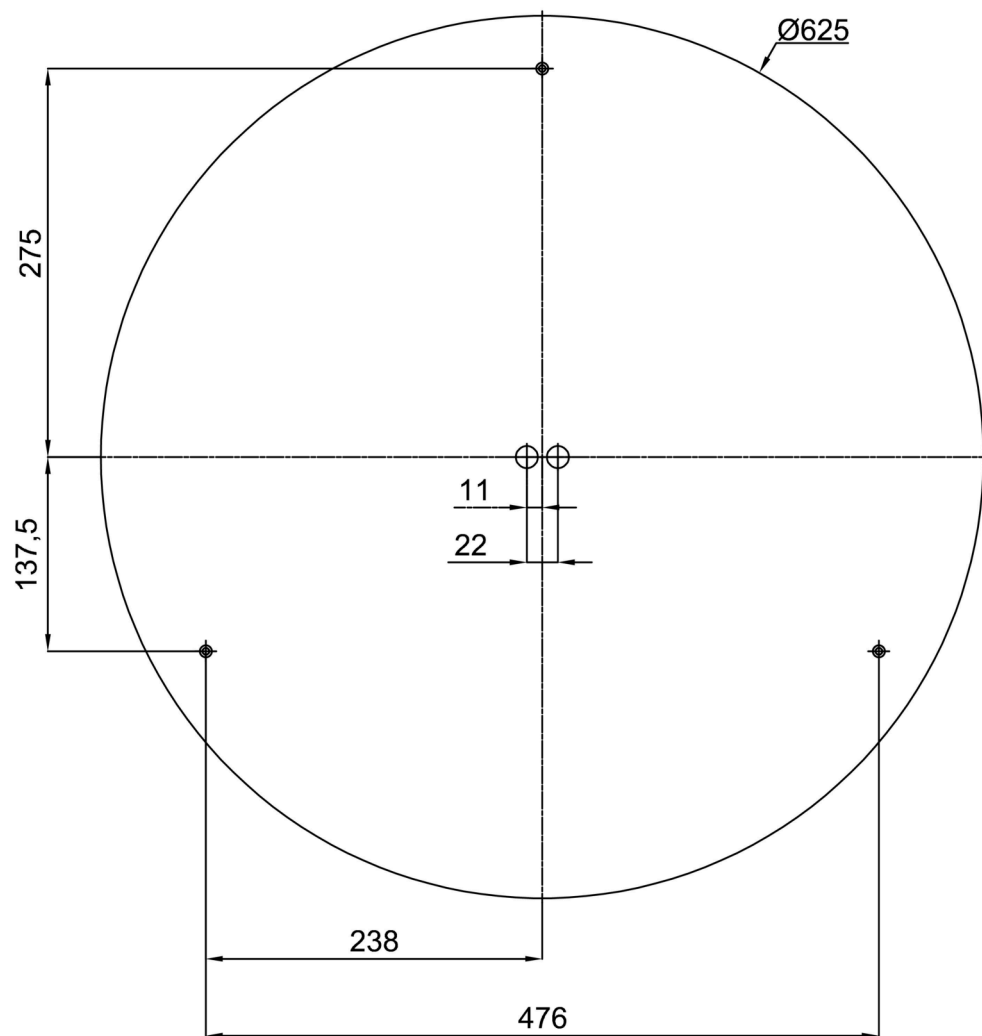

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20730 | F04C | bílá - černá |  | |