

## KRUGER P2 FOP

Soukromý: LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 NK3HST B 3K#

# KRUGER P2 FOP

Kód produktu: KRU60283

Typ: Soukromý: LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 NK3HST B 3K#



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	395 mm
Délka	395 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx





## Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	šroubovací

## Světelné

Světelný tok svítidla	3080 lm
Světelný tok zdroje	5050 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

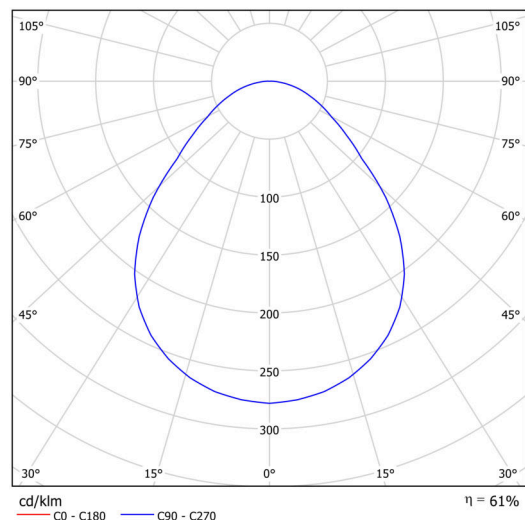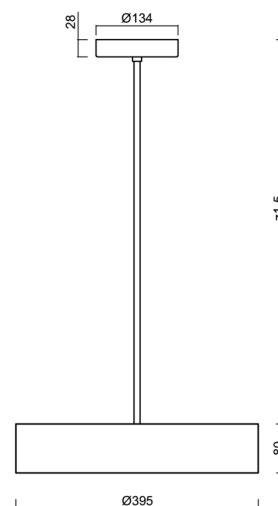

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

EAN	8591728157777
Počet kartonů	1 ks

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

