

## KRUGER P3 F0


Soukromý: LED-1L20EMP700ZKN94/F03C/z5 NK3HST C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P3 FO


Kód produktu: KRU60792

Typ: Soukromý: LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 NK3HST C 4K#



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx

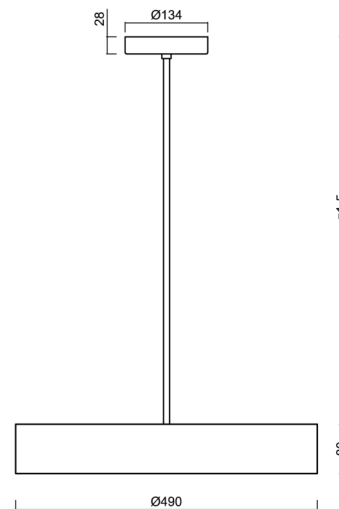


## Elektrické

Příkon	32 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	šroubovací

## Světelné

Světelný tok svítidla	3560 lm
Světelný tok zdroje	5560 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

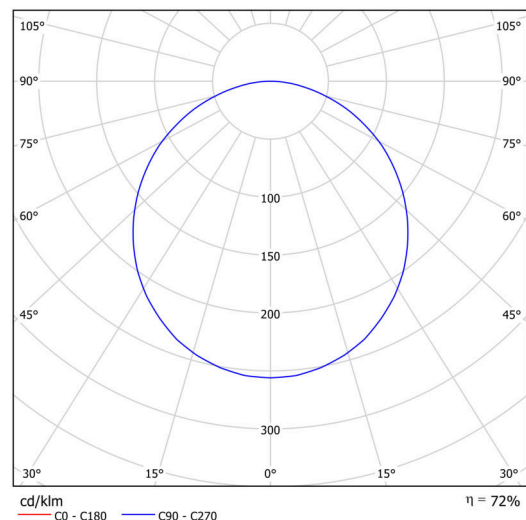

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

EAN	8591728158507
Počet kartonů	1 ks

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

