

## KRUGER P3 F0

LED-1L20ET1050ZKN94/F03B/z5 DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P3 FO

Kód produktu: KRU61040

Typ: LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo s Tunable White systémem a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



## Technické

|                   |  |
|-------------------|--|
| Typy svítidel     | Tunable White                          |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                          |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva základny    | bílá Ral9003                           |
| Barva stínidla    | bílá                                   |
| Držení stínidla   | sklápovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop                                  |
| Šířka             | 490 mm                                 |
| Délka             | 490 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | ø 490 mm                               |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                |
| Montážní otvor    | 2xø5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                                |
| Energetická třída | D                                      |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                      |


## Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 48 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 23 ks      |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 5530 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 7790 lm      |
| Měrný výkon   | 115 lm/W     |
| Teplota   | 2700-6500 K  |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

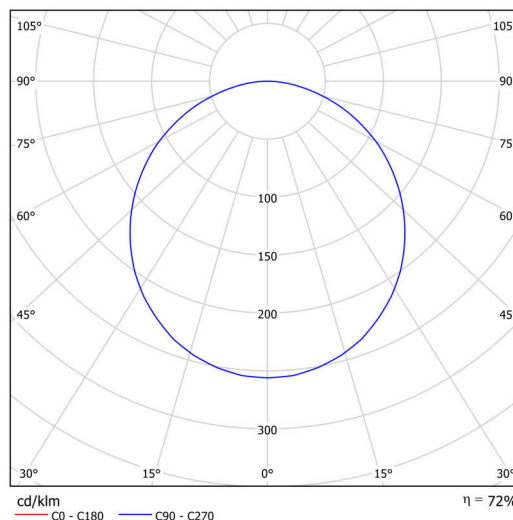

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728085735 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20643        | F03B  | bílá  |       |  |         |