

KRUGER P3 FOP


Soukromý: LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 NK3HST C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P3 FOP



Kód produktu: KRU60295

Typ: Soukromý: LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 NK3HST C 3K#



Technické

| | |
|-------------------|--|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva stínidla | bílá - černá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 490 mm |
| Délka | 490 mm |
| Výška | 80 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IKxx |

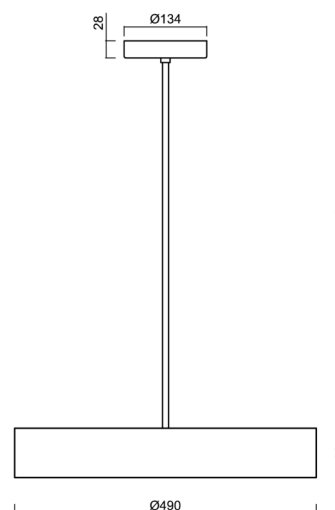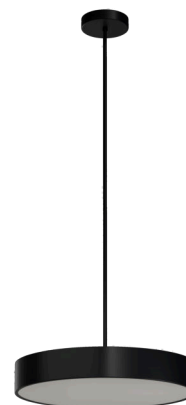


Elektrické

| | |
|--------------|------------|
| Příkon | 48 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | šroubovací |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 4180 lm |
| Světelný tok zdroje | 7740 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

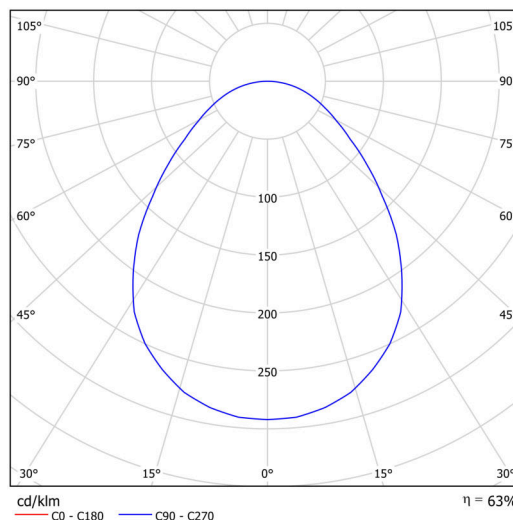

TECHNICKÝ LIST



Logistické

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728157890 |
| Počet kartonů | 1 ks |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

