

KRUGER P3 FOP

LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 4K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P3 FOP

Kód produktu: KRU60710

Typ: LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

| | |
|-------------------|--|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 490 mm |
| Délka | 490 mm |
| Výška | 80 mm |
| Průměr | ø 490 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 2xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |


Elektrické

| | |
|-------------------------------|------------|
| Příkon | 32 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3390 lm |
| Světelný tok zdroje | 5560 lm |
| Měrný výkon | 105 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

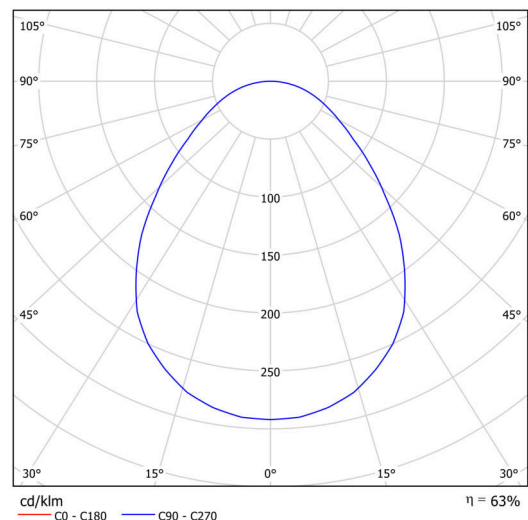

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20644 | FOP3B | bílá | |  | |