


KRUGER P3 FOP

Soukromý: LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 NK3HST B 4K#

KRUGER P3 FOP



Kód produktu: KRU60791

Typ: Soukromý: LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 NK3HST B 4K#



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx

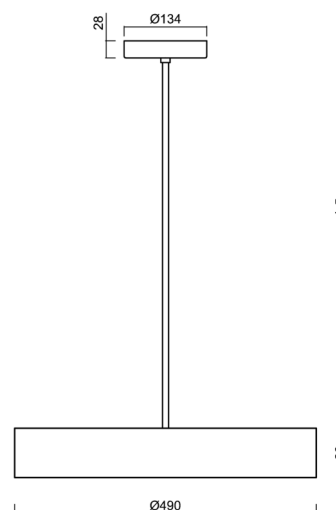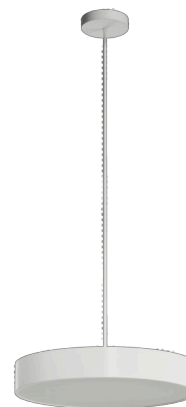


Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	šroubovací

Světelné

Světelný tok svítidla	4920 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

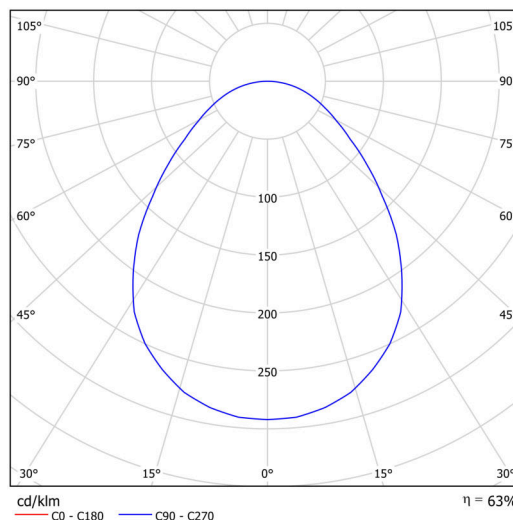

TECHNICKÝ LIST



Logistické

EAN	8591728158491
Počet kartonů	1 ks

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

