



## KRUGER P4 F0

LED-6L51E1050ZKN10/F04B/L100 B DALI 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P4 FO

Kód produktu: KRU50536

Typ: LED-6L51E1050ZKN10/FO4B/L100 B DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.

### Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	645 mm
Délka	645 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 645 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




### Elektrická data

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	7 ks
Počet svítidel na jistič B16A	11 ks
Počet svítidel na jistič C10A	11 ks
Počet svítidel na jistič C16A	18 ks
Počet LED driverů	2

### Světelná data

Světelný tok svítidla	12490 lm
Světelný tok zdroje	15810 lm
Měrný výkon	124 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

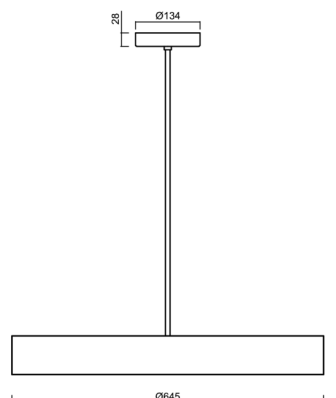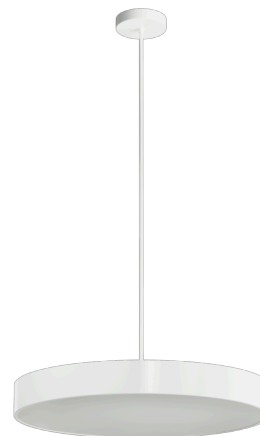

# TECHNICKÝ LIST

## Logistická data

EAN	8591728229955
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20728	F04B	bílá		