



## MATAR 3

---

LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3HST B 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Kód produktu: MAT71047

Typ: LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3HST B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	1200 mm
Délka	60 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C





## Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objemka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	2990 lm
Světelný tok zdroje	4210 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

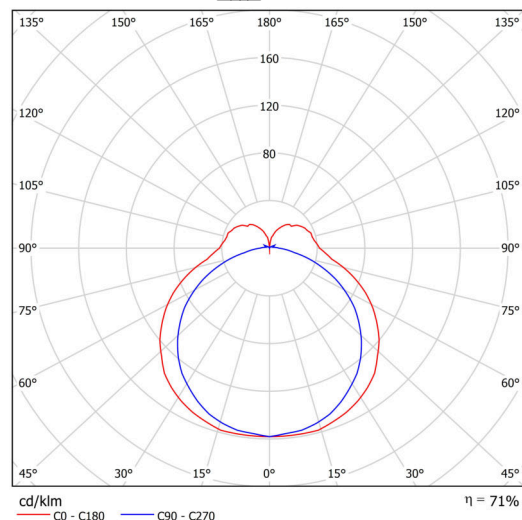

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST




### Logistické

EAN	8591728158910
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.46 Kg
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

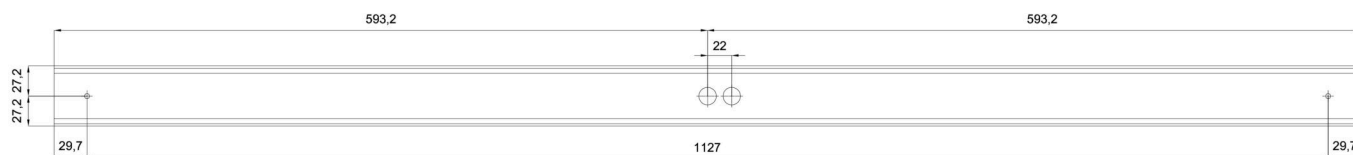

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33519	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	bílá Ral9003			
33520	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	černá Ral9005	příslušenství		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20615	PC73	bílá	příslušenství	