



## MATAR 3

---


Soukromý: LED-2L79E500PA12/PC73 NK3HST C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Kód produktu: MAT71048

Typ: Soukromý: LED-2L79E500PA12/PC73 NK3HST C 3K##



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	1200 mm
Délka	60 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10





## Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	2180 lm
Světelný tok zdroje	3070 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

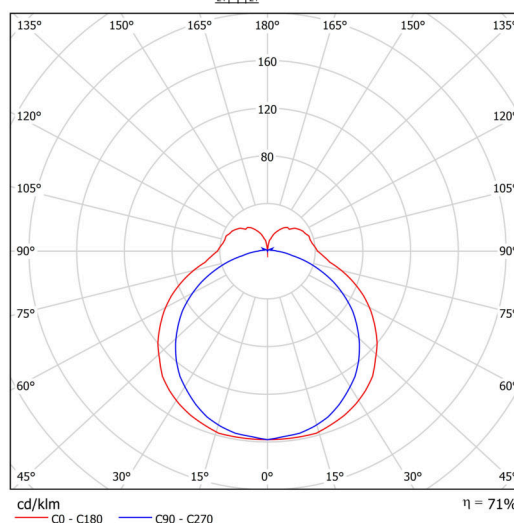

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

EAN	8591728158927
Počet kartonů	1 ks

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

