



MATAR 3

LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3HST C 3K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 3

Kód produktu: MAT71049

Typ: LED-2L79EMP700PA12/PC73 NK3HST C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	1200 mm
Délka	60 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Světelný tok svítidla	2990 lm
Světelný tok zdroje	4210 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

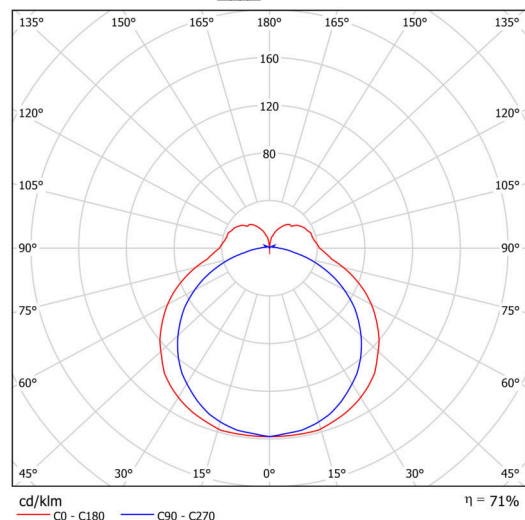

TECHNICKÝ LIST




Logistické

EAN	8591728158934
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.46 Kg
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

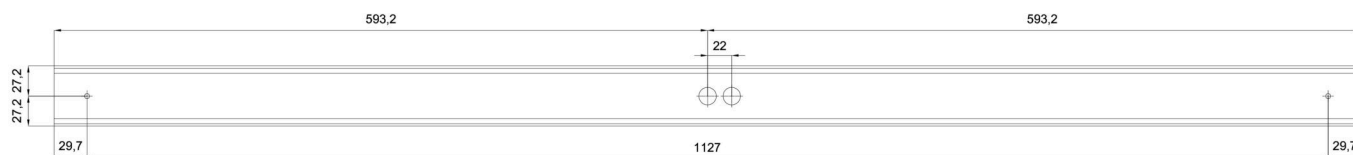

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33519	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	bílá Ral9003			
33520	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	černá Ral9005	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20615	PC73	bílá	příslušenství	