



## MATAR 3

---

LED-2L79E500PA12/PC73 NK3HST B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Kód produktu: MAT71546

Typ: LED-2L79E500PA12/PC73 NK3HST B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované  |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | hliník               |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | pružinkové           |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 1200 mm              |
| Délka             | 60 mm                |
| Výška             | 46 mm                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C      |





## Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 18 W        |
| Stupeň krytí | IP44        |
| Objímka      | LED modul   |
| Typ baterií  | LiFePO4     |
| Čas nouze    | 3 hod       |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2280 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 3210 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Teplota   | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

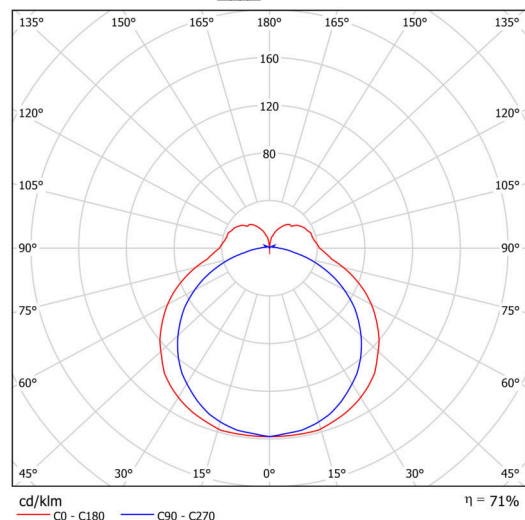

## TECHNICKÝ LIST




### Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728158989 |
| Hmotnost NTT0 | 1.3 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 1.46 Kg       |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

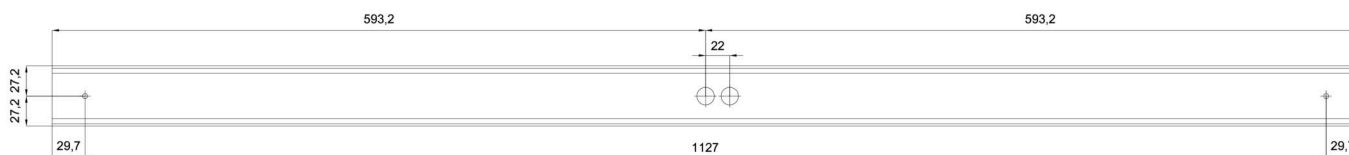


## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název  | Barva         | Popis         | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|--|---------------|---------------|---|---------|
| 33519        | příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | bílá Ral9003  |               |  |         |
| 33520        | příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | černá Ral9005 | příslušenství |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|---|---------|
| 20615        | PC73  | bílá  | příslušenství |  |         |