



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76/NK1W B 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Kód produktu: MAT60029


Typ: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76/NK1W B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	92 mm
Výška	56 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

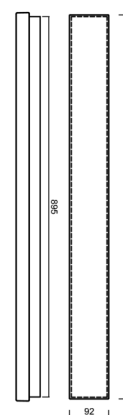


## Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objemka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	26 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	2720 lm
Světelný tok zdroje	4180 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

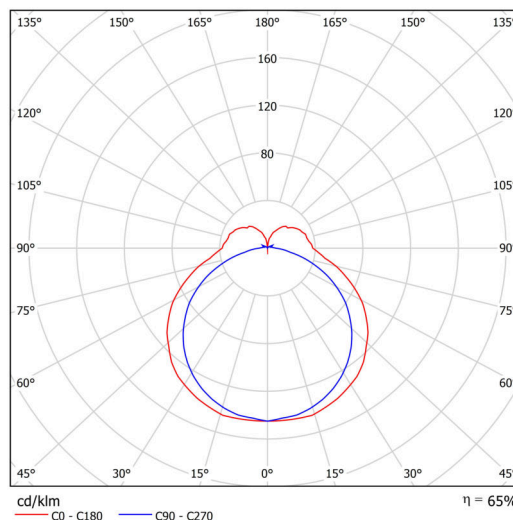

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST



### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

### Logistické

EAN	8591728087500
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.94 m
Balení 1 délka	0.12 m
Balení 1 výška	0.08 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

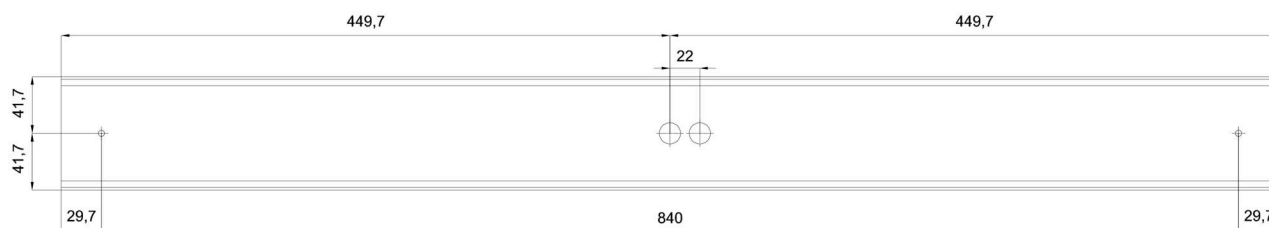

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33526	držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20617	PC76	bílá			