



MATAR 5

LED-1L88-1L89E500PB09/PC76/NK1W B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 5

Kód produktu: MAT60526


Typ: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76/NK1W B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a polykarbonátové stínidlo.



Technické

| | |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | hliník |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | pružinkové |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 900 mm |
| Délka | 92 mm |
| Výška | 56 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od 0°C do +30°C |

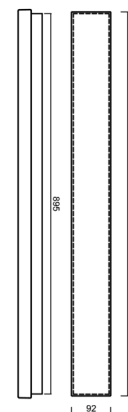


Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 19 W |
| Stupeň krytí | IP44 |
| Objemka | LED modul |
| Typ baterií | NiCd |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2070 lm |
| Světelný tok zdroje | 3190 lm |
| Měrný výkon | 108 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

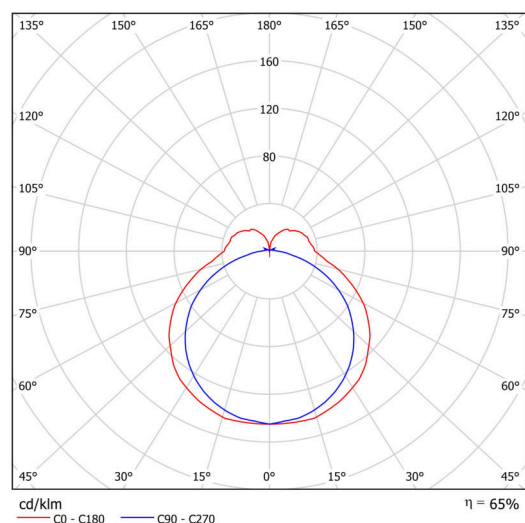

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST




Logistické

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 8591728088439 |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Balení 1 šířka | 0.94 m |
| Balení 1 délka | 0.12 m |
| Balení 1 výška | 0.08 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

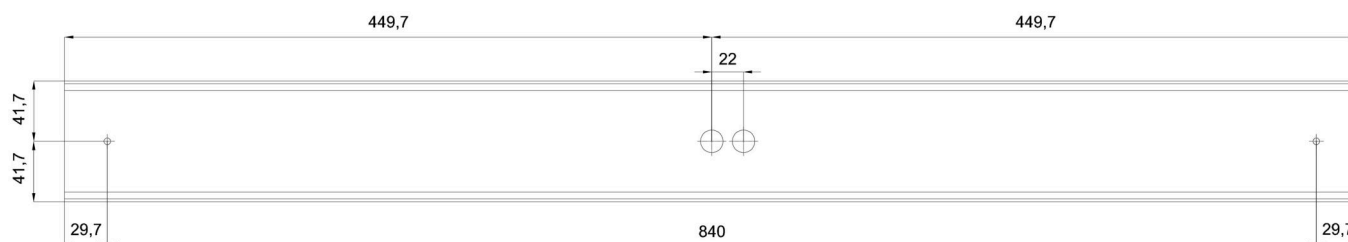

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|--|--------------|-------|--|---------|
| 33526 | držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl | bílá Ral9003 | |  | |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20617 | PC76 | bílá | |  | |