



## MATAR LE3

---

LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B DALI 3/35/4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## MATAR LE3

Kód produktu: MAT71619

Typ: LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B DALI 3/35/4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.

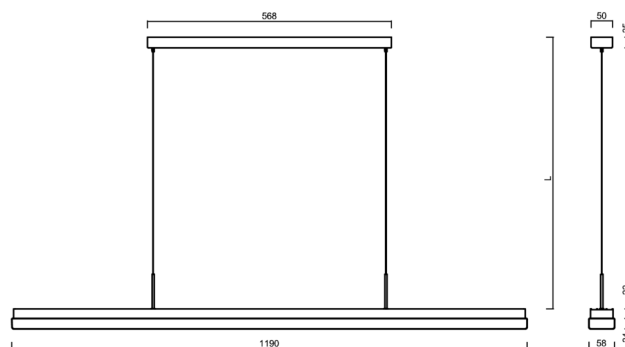

### Technická data


Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop
Šířka	1190 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

### Elektrická data

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jističi B10A	36 ks
Počet svítidel na jističi B16A	58 ks
Počet svítidel na jističi C10A	58 ks
Počet svítidel na jističi C16A	94 ks
Spínací proud	8,5 A / 2,8 µsec
Počet LED driverů	1

### Světelná data

Světelný tok svítidla	2180/2280 lm
Světelný tok zdroje	3070/3210 lm
Měrný výkon	121 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000/3500/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

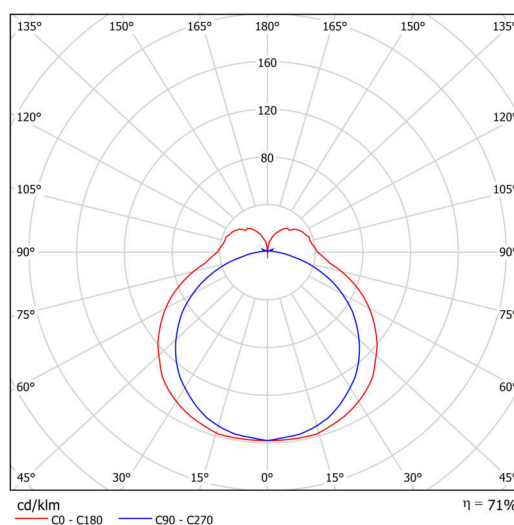

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ


## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

EAN	8591728231132
Hmotnost NTT0	2.08 Kg
Hmotnost BTTO	2.45 Kg
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

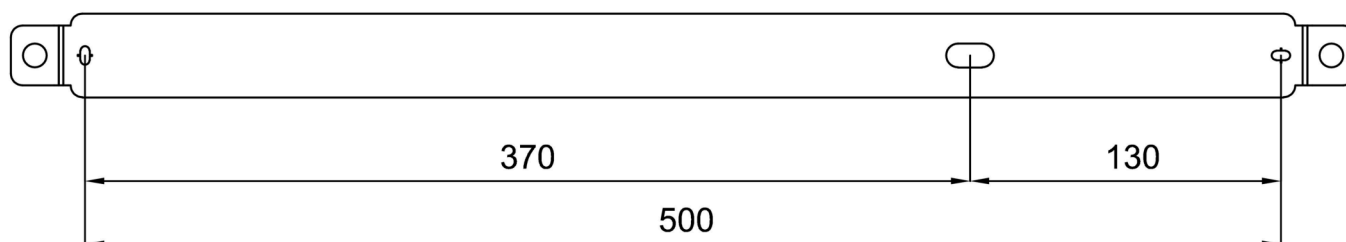

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20615	PC73	bílá		