



## SAGITA V1

---

LED-1L14E500KNV62/PC52/NK1W HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SAGITA V1

Kód produktu: SAG68679



Typ: LED-1L14E500KNV62/PC52/NK1W HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a polykarbonátové stínidlo



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže       | polovestavné                 |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát         |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 300 mm                       |
| Délka             | 300 mm                       |
| Výška             | 68 mm                        |
| Průměr            | Ø 300 mm                     |
| Montážní otvor    | none                         |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK10                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 36 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 64 ks       |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 1480 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 2080 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon   | 113 lm/W     |
| Teplota   | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

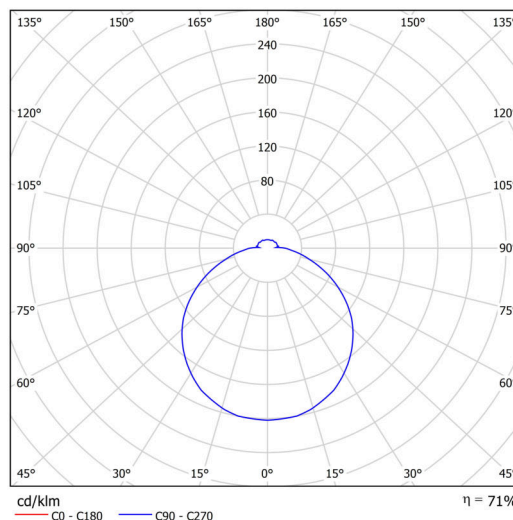


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Logistické


|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728135553       |
| Hmotnost NTT0  | 1.95 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 2.25 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.305 m             |
| Balení 1 délka | 0.305 m             |
| Balení 1 výška | 0.21 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

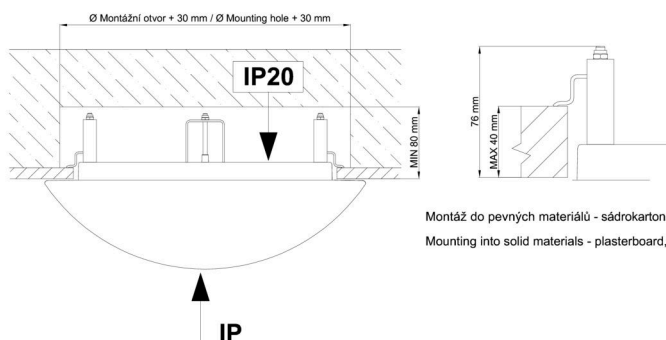

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20553        | PC52  | bílá  |       |  |         |