



## SKAT 1

---

LED-5L05E500BD1/PE01 C DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SKAT 1

Kód produktu: SKA71026


Typ: LED-5L05E500BD1/PE01 C DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	polyetylen
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	200 mm
Průměr	ø 200 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

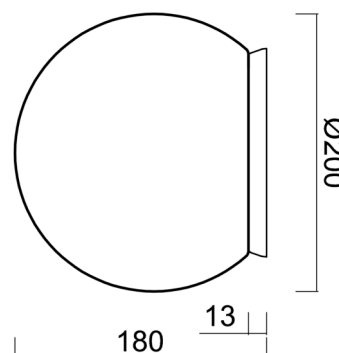

## Elektrické

Příkon	8 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B16A	45 ks
Počet svítidel na jistič C16A	70 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1080 lm
Světelný tok zdroje	1230 lm
Měrný výkon	135 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

EAN	8591728136567
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.009 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

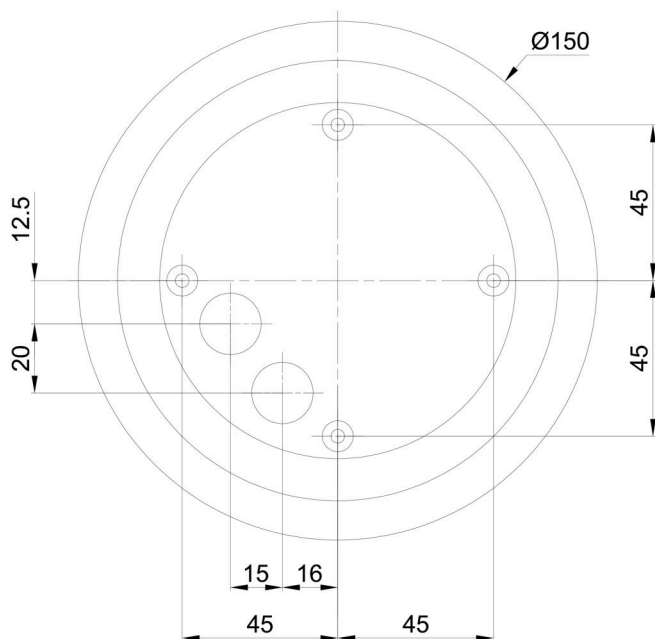

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP 2-1	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20595	PE01	bílá			