



## SKAT 2

---

IN-12BD1/PE02 S\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SKAT 2

Kód produktu: SKA40137


Typ: IN-12BD1/PE02 S\*

Krátký popis svítidla: Stříbrné přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	polyetylen
Barva základny	stříbrná Ral9006
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

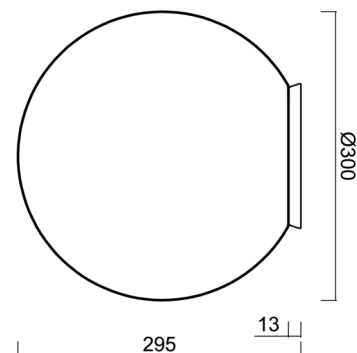

## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	šroubovací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

EAN	8591728401375
Hmotnost NTT0	1.7 Kg
Hmotnost BTTO	2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.03 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.31 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP 2-1	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20596	PE02	bílá			