



## STYX 4

---

IN-12BD1/196 S HF\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX 4

Kód produktu: STY45021


Typ: IN-12BD1/196 S HF\*

Krátký popis svítidla: Stříbrné přisazené žárovkové svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	stříbrná Ral9006
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

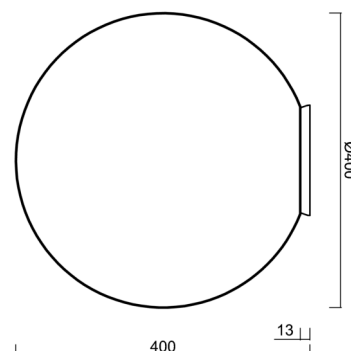


## Elektrické

Příkon	40 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	šroubovací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

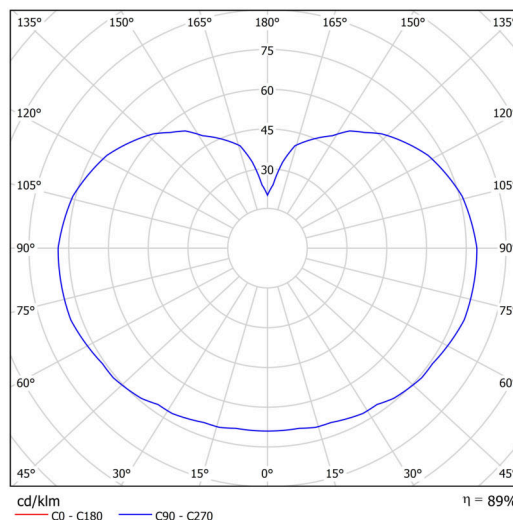

## Logistické

EAN	8591728089603
Hmotnost NTT0	3.3 Kg
Hmotnost BTTO	3.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.067 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP 2-1	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20095	196	bílá			