



## STYX D1

---


LED-5L05E600BD1P/192 MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX D1

Kód produktu: STY61254

Typ: LED-5L05E600BD1P/192 MS 3K#



## Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | Mosaz                       |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | mosaz leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 200 mm                      |
| Délka             | 200 mm                      |
| Výška             | 185 mm                      |
| Průměr            | Ø 200 mm                    |
| Montážní otvor    | 4x75mm                      |
| Kabelový vstup    | 2x716mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




## Elektrická data

|              |            |
|--------------|------------|
| Příkon       | 10 W       |
| Stupeň krytí | IP65       |
| Objímka      | LED modul  |
| Svorkovnice  | šroubovací |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1280 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1460 lm      |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

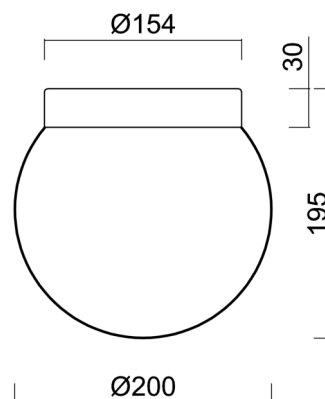


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728231590 |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

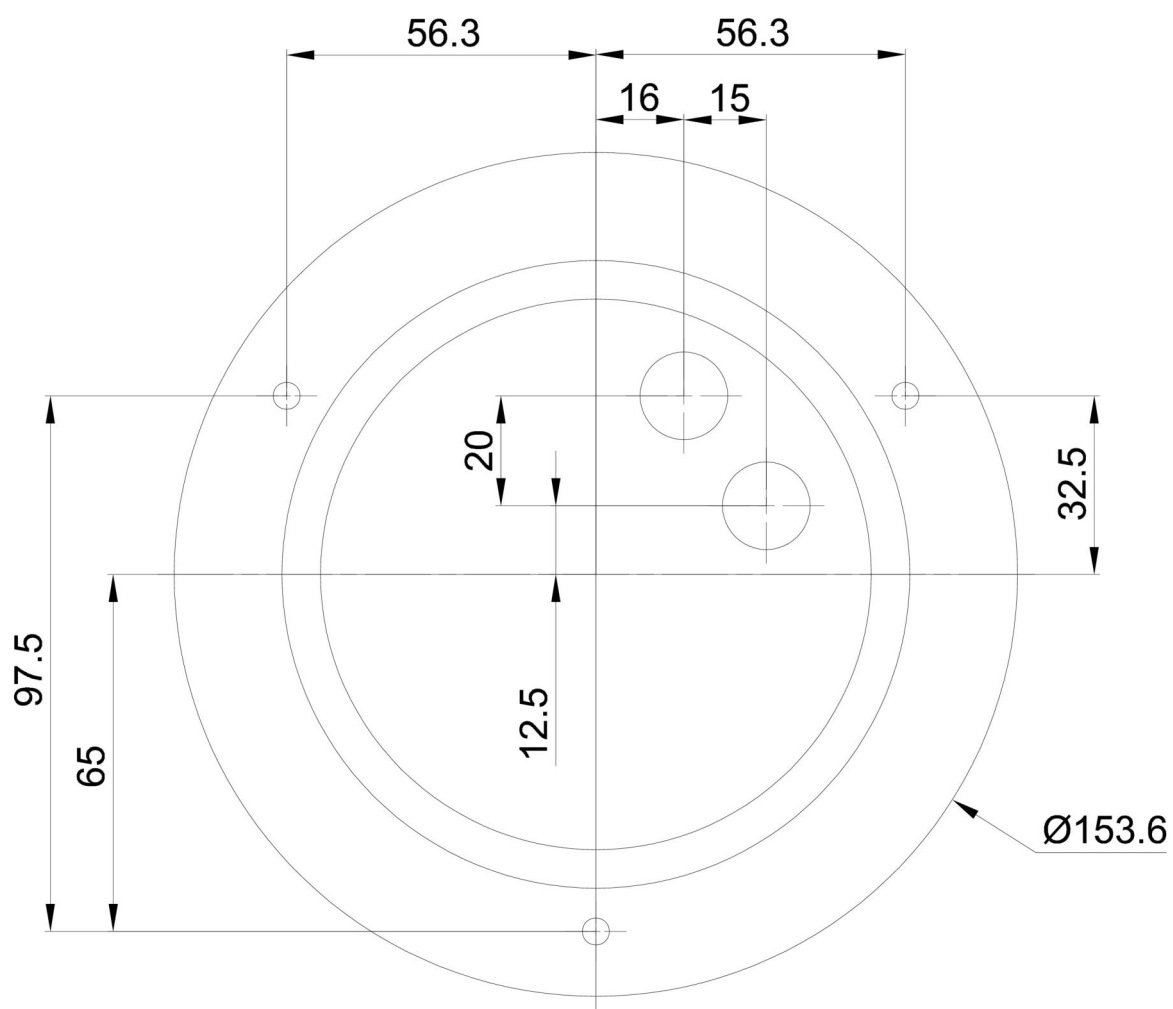

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20092        | 192   | bílá  |  |         |