



STYX D1


LED-5L05E600BD1P/192 NB DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

STYX D1

Kód produktu: STY61259

Typ: LED-5L05E600BD1P/192 NB DALI 3K#



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	185 mm
Průměr	Ø 200 mm
Montážní otvor	4x75mm
Kabelový vstup	2x716mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	10 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

Světelná data

Světelný tok svítidla	1280 lm
Světelný tok zdroje	1460 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

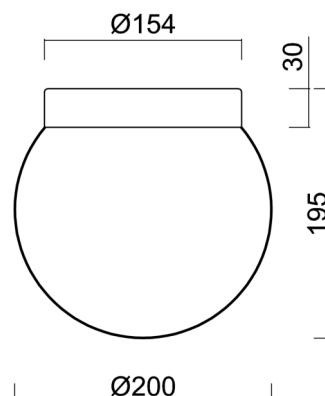


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728231644
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

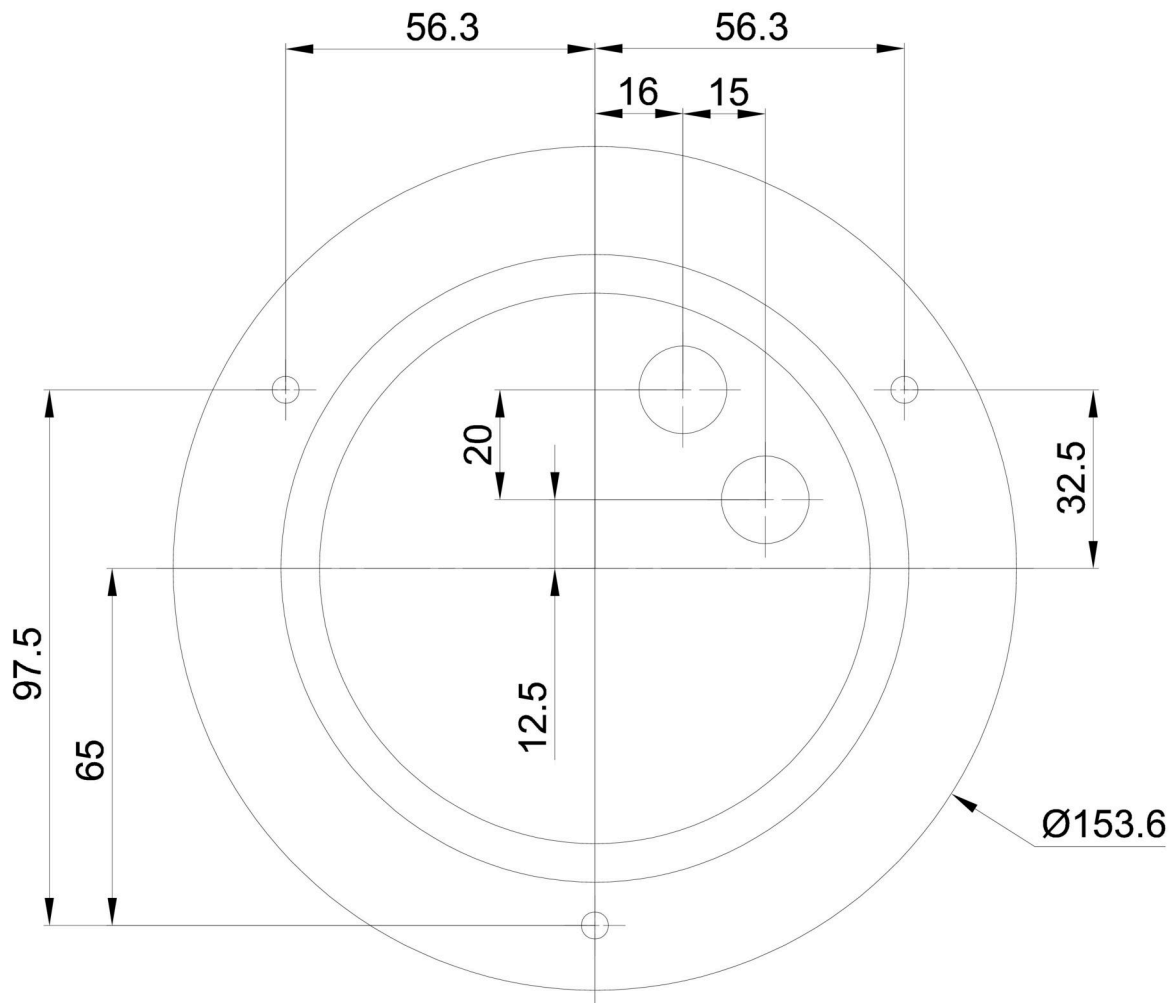

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20092	192	bílá		