



STYX D2

LED-5L06E300BD1P/193 NB DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

STYX D2

Kód produktu: STY61269


Typ: LED-5L06E300BD1P/193 NB DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené přisazené LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	255 mm
Průměr	Ø 250 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

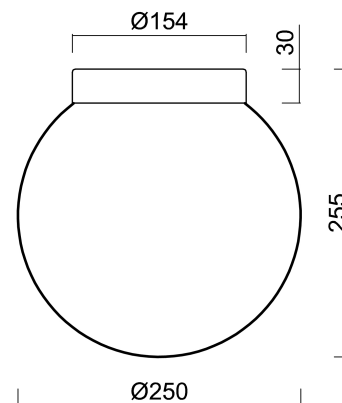


Elektrická data

Příkon	14 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

Světelná data

Světelný tok svítidla	2010 lm
Světelný tok zdroje	2280 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

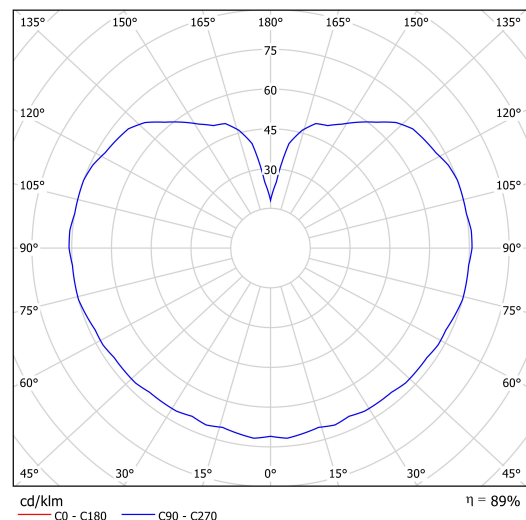

TECHNICKÝ LIST




Logistická data

EAN	8591728231743
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

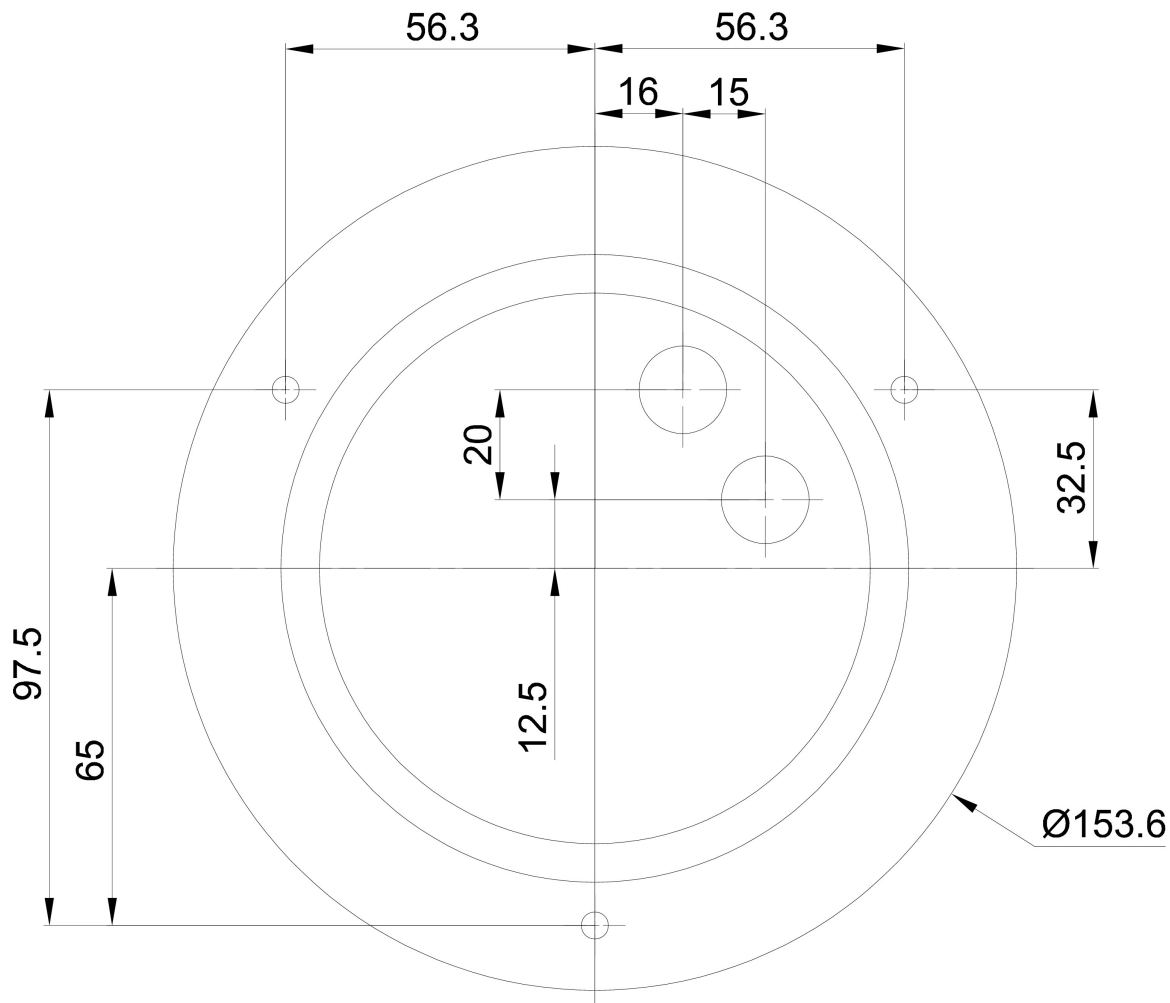

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20093	193	bílá	