



## STYX D3

---

LED-5L06E450BD1P/194 MS DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX D3

Kód produktu: STY61275


Typ: LED-5L06E450BD1P/194 MS DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné přisazené LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	310 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

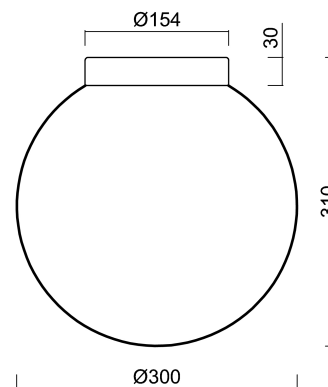


## Elektrická data

Příkon	20 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

## Světelná data

Světelný tok svítidla	2960 lm
Světelný tok zdroje	3360 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

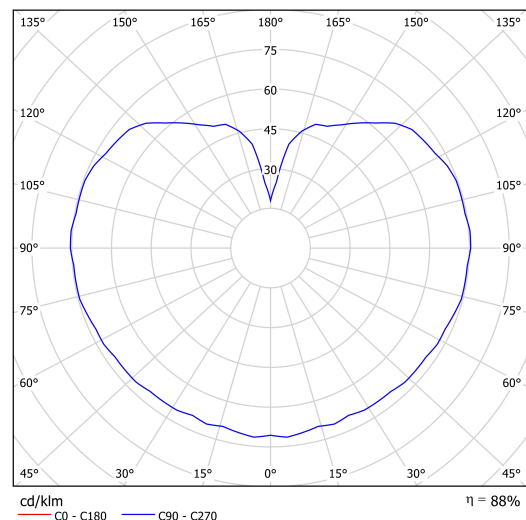

# TECHNICKÝ LIST



## Logistická data

EAN	8591728231804
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20094	194	bílá	