



## STYX D4

---

LED-5L06E600BD1P/196 MS DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX D4

Kód produktu: STY61285

Typ: LED-5L06E600BD1P/196 MS DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné přisazené LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	415 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrická data

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

## Světelná data

Světelný tok svítidla	3910 lm
Světelný tok zdroje	4440 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

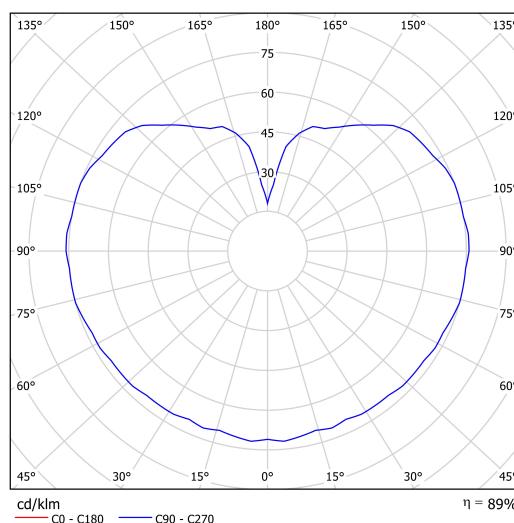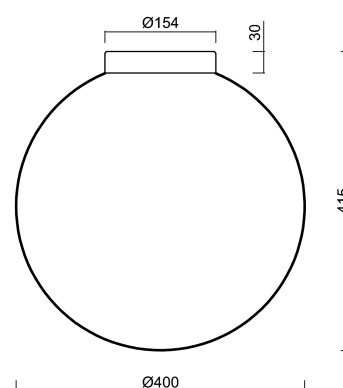

# TECHNICKÝ LIST




## Logistická data

EAN	8591728231903
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

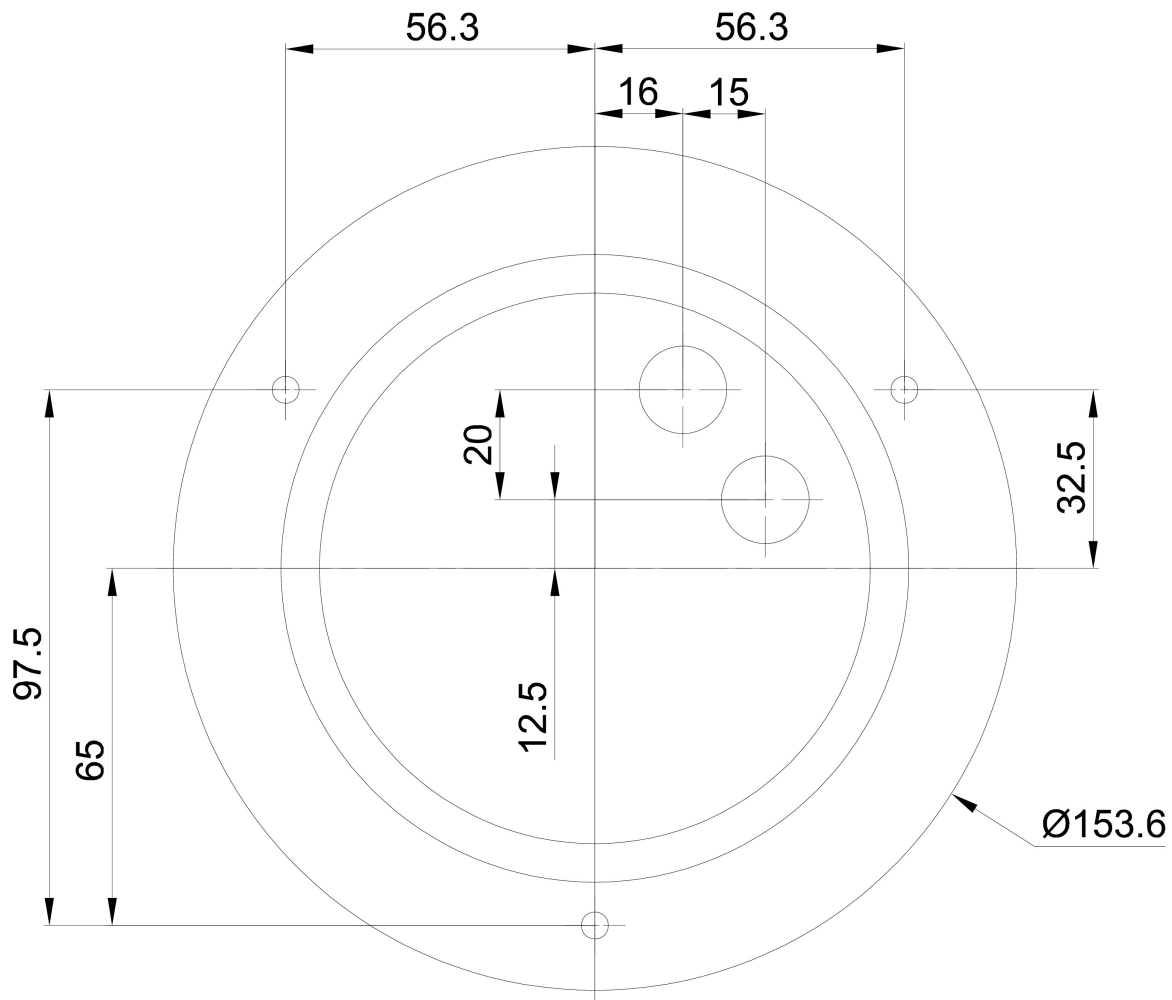

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20095	196	bílá	