



SUBRA LH3

LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

SUBRA LH3

Kód produktu: SUB60556

Typ: LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	strop
Šířka	50 mm
Délka	50 mm
Výška	1505 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	C
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	37 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	5160 lm
Světelný tok zdroje	6610 lm
Měrný výkon	139 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

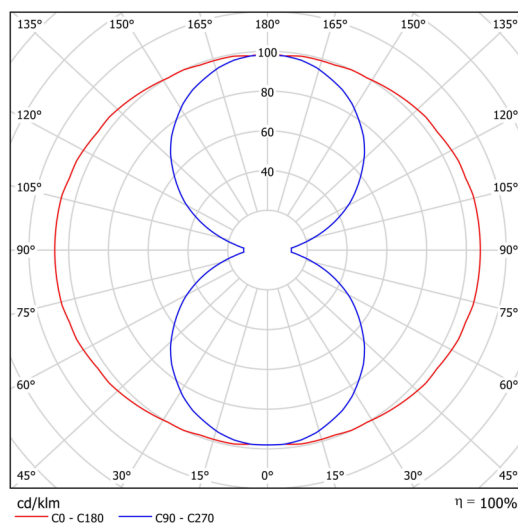

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728232795
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20739	PM832 (pr.50/1505mm)	bílá		