



SYLVIA 2 X15

LED-2L25EMP700U12/130/X15 3K##


WWW.OSMONT.CZ

SYLVIA 2 X15

Kód produktu: SYL51427


Typ: LED-2L25EMP700U12/130/X15 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené přisazené LED svítidlo ON/OFF s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | nerez broušená |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 620 mm |
| Délka | 110 mm |
| Výška | 75 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

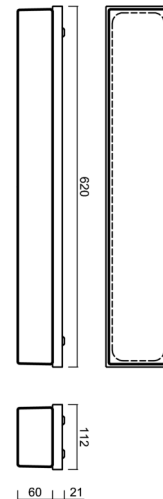


Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 18 W |
| Třída ochrany | 2 |
| Stupeň krytí | IP44 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 1910 lm |
| Světelný tok zdroje | 2690 lm |
| Měrný výkon | 106 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

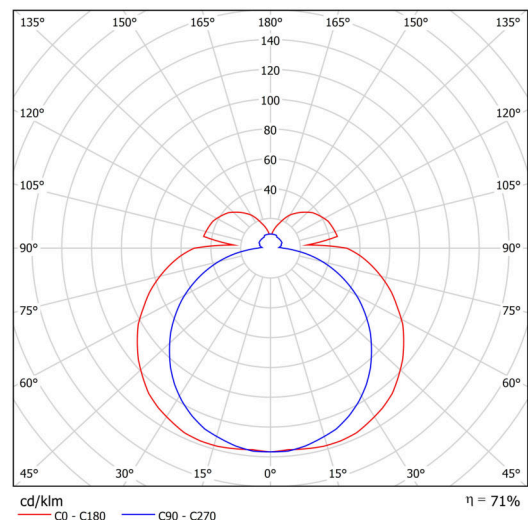

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| [%] | 100 | 93 | 86 | 79 | 71 | 64 | 57 | 50 |

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728137526 |
| Hmotnost NTTO | 2.4 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.6 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.007 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.655 m |
| Balení 1 délka | 0.125 m |
| Balení 1 výška | 0.09 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

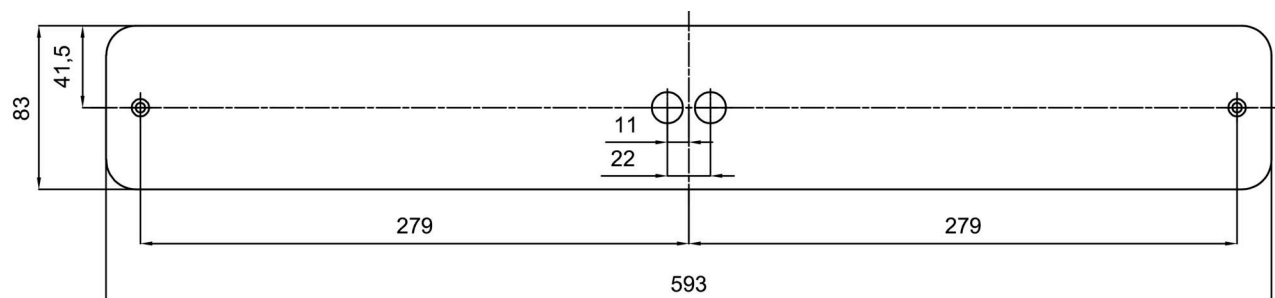

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20075 | 130 | bílá | |  | |