



# TILIA 1

---

LED-1L32E500NU2/PC32 NK3HST HF 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 1

Kód produktu: TIL69317


Typ: LED-1L32E500NU2/PC32 NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

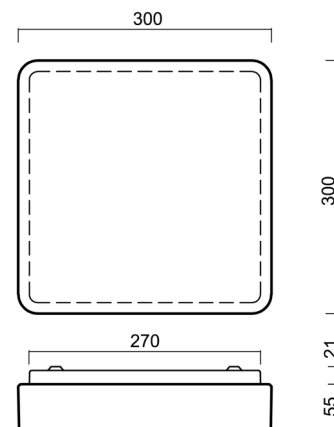


## Elektrické

Příkon	16 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1780 lm
Světelný tok zdroje	2500 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

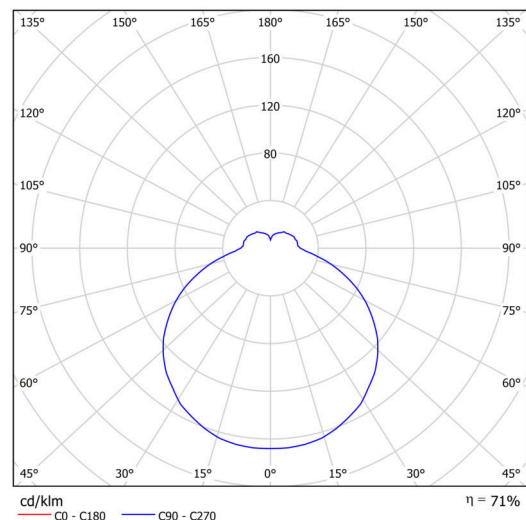


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

EAN	8591728159290
Hmotnost NTTO	1.5 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

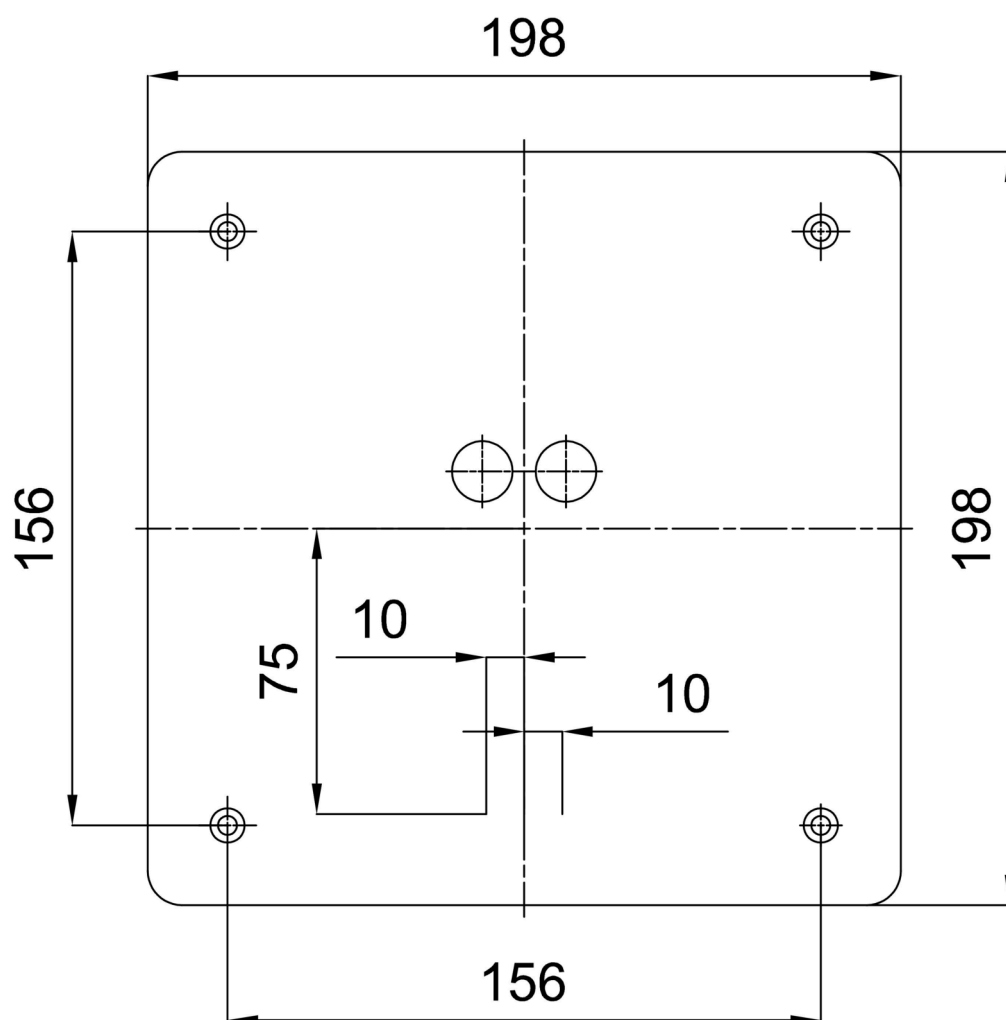

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20526	PC32	bílá	příslušenství	