



TILIA 1

LED-1L32EMP700NU2/PC32 NK3HST HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TILIA 1

Kód produktu: TIL69319


Typ: LED-1L32EMP700NU2/PC32 NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované SELFTEST + senzor |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklápovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 300 mm |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 70 mm |
| Montážní otvor | 4xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

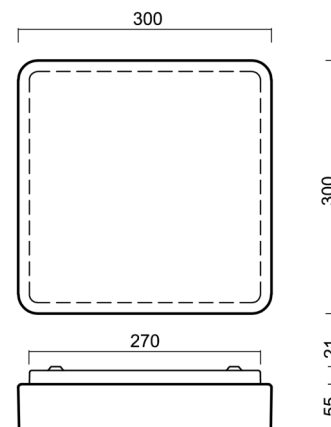


Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 23 W |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ano |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2390 lm |
| Světelný tok zdroje | 3370 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Měrný výkon | 103 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

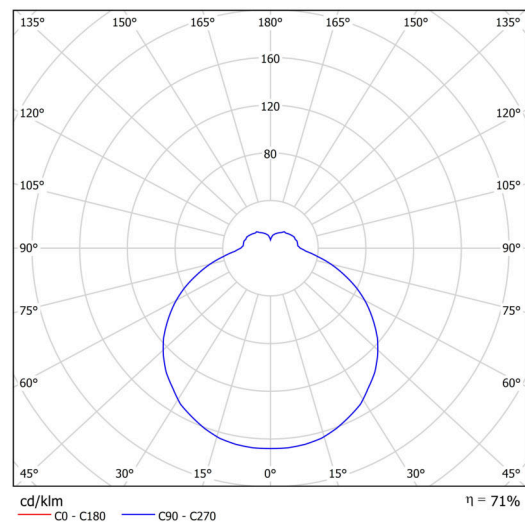

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistické

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728159313 |
| Hmotnost NTTO | 1.5 Kg |
| Hmotnost BTTO | 1.8 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.01 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.31 m |
| Balení 1 délka | 0.31 m |
| Balení 1 výška | 0.1 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

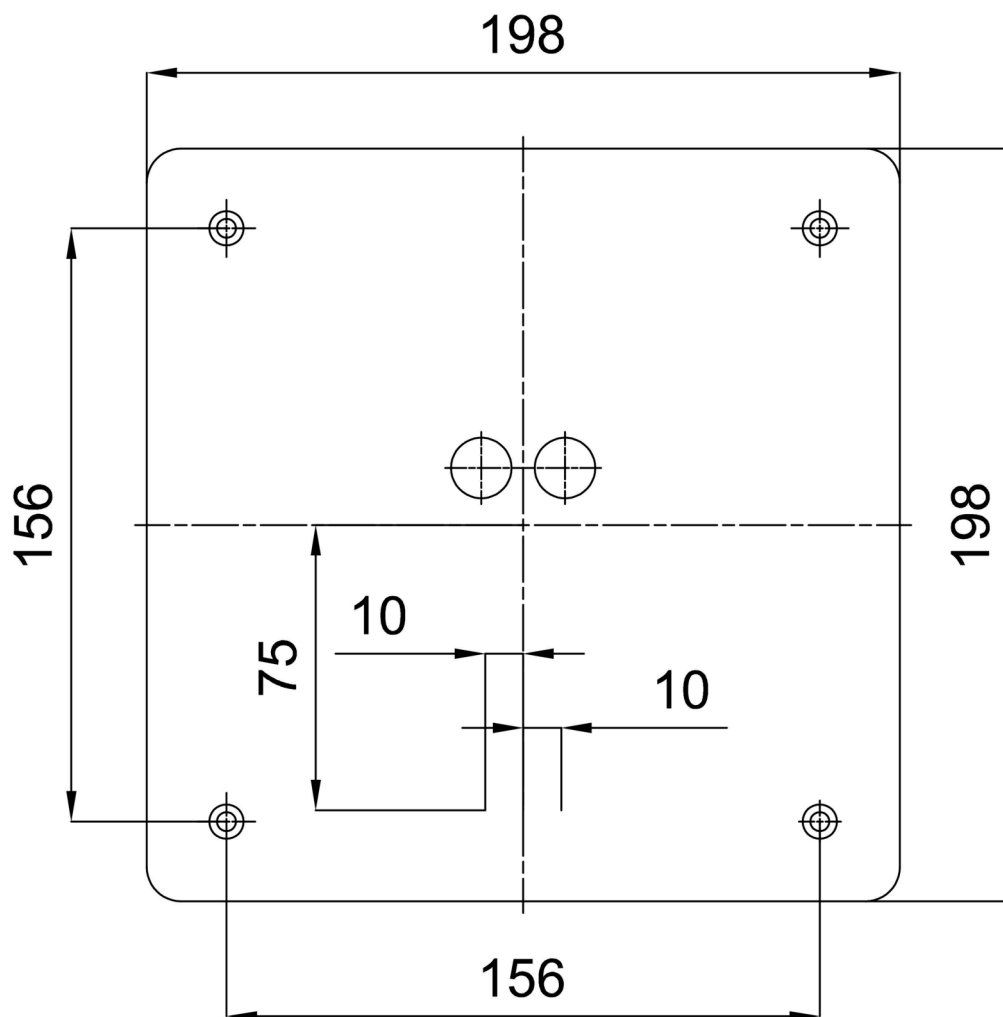

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--|---------|
| 20526 | PC32 | bílá | příslušenství |  | |