



# TILIA 1

---

LED-1L32EMP700NU2/PC32 NK3HST 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 1

Kód produktu: TIL69818


Typ: LED-1L32EMP700NU2/PC32 NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklápovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

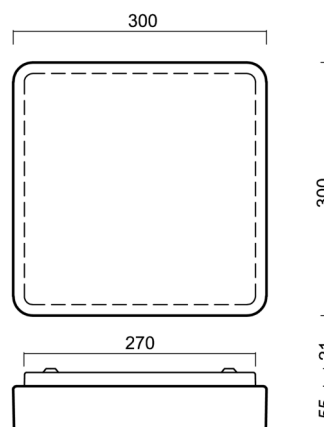


## Elektrické

Příkon	23 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	2490 lm
Světelný tok zdroje	3510 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	108 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

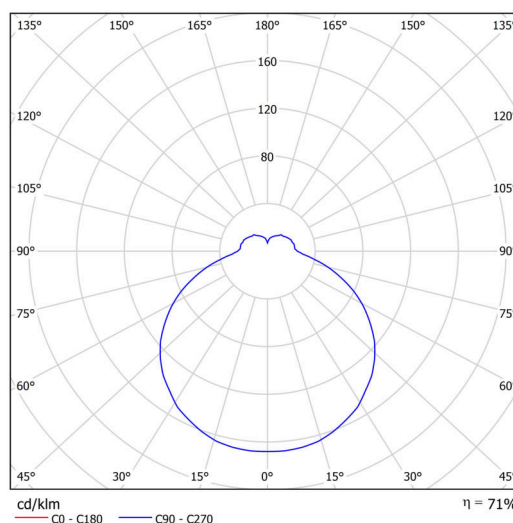

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

## Logistické

EAN	8591728159429
Hmotnost NTTO	1.5 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

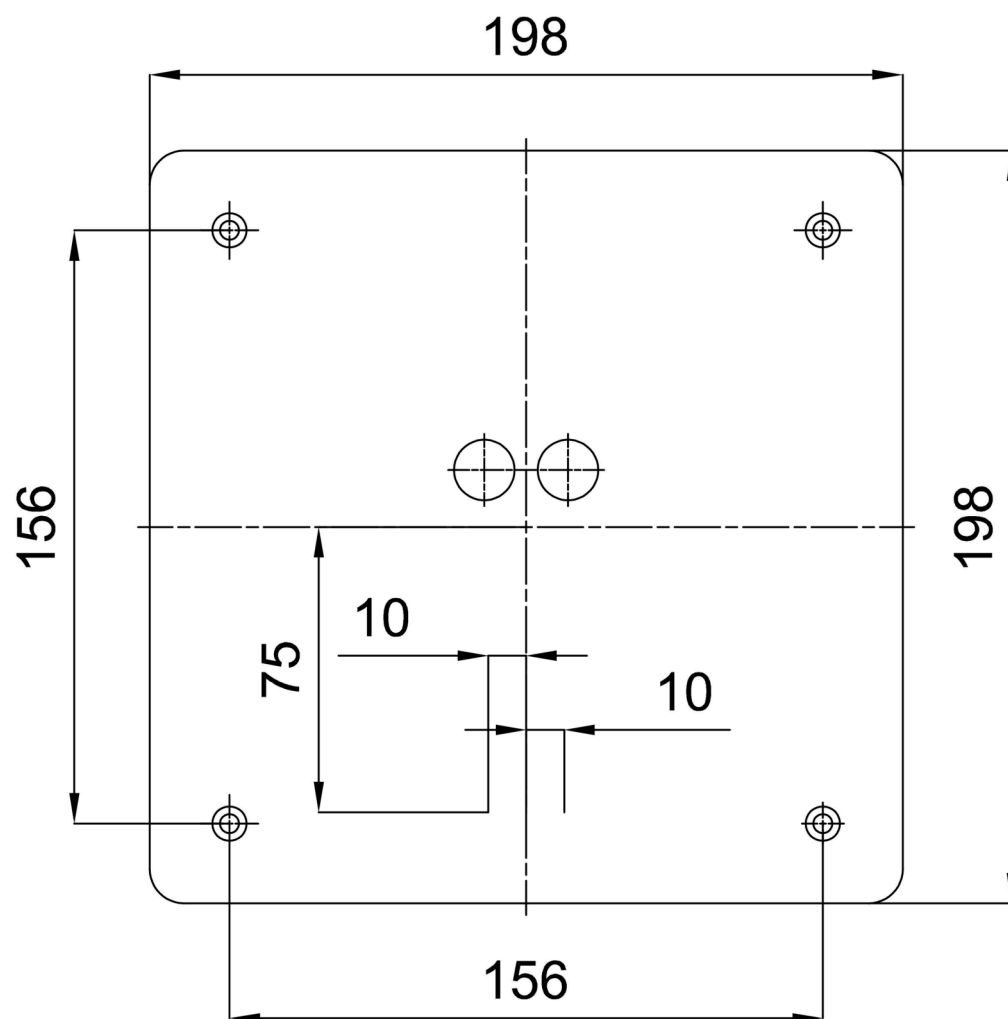

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20526	PC32	bílá	příslušenství		