



## TILIA 3

---

IN-42NU4/PC34\*\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 3

Kód produktu: TIL52121

Typ: IN-42NU4/PC34\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	550 mm
Délka	550 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C





## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	4x25 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

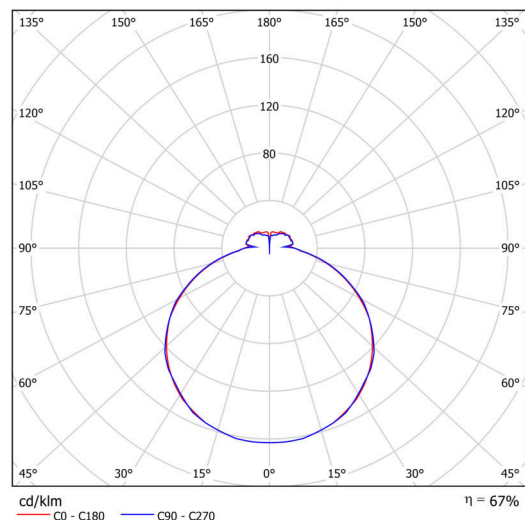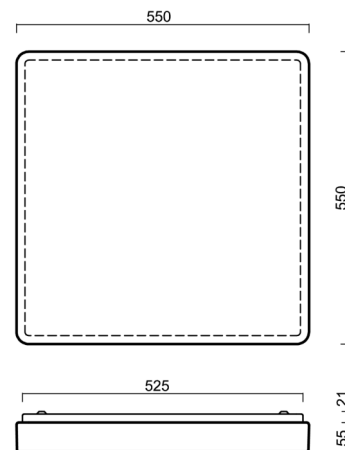


Logistické

EAN	8591728521219
Hmotnost NTT0	3.4 Kg
Hmotnost BTTO	4.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.031 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.56 m
Balení 1 délka	0.55 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

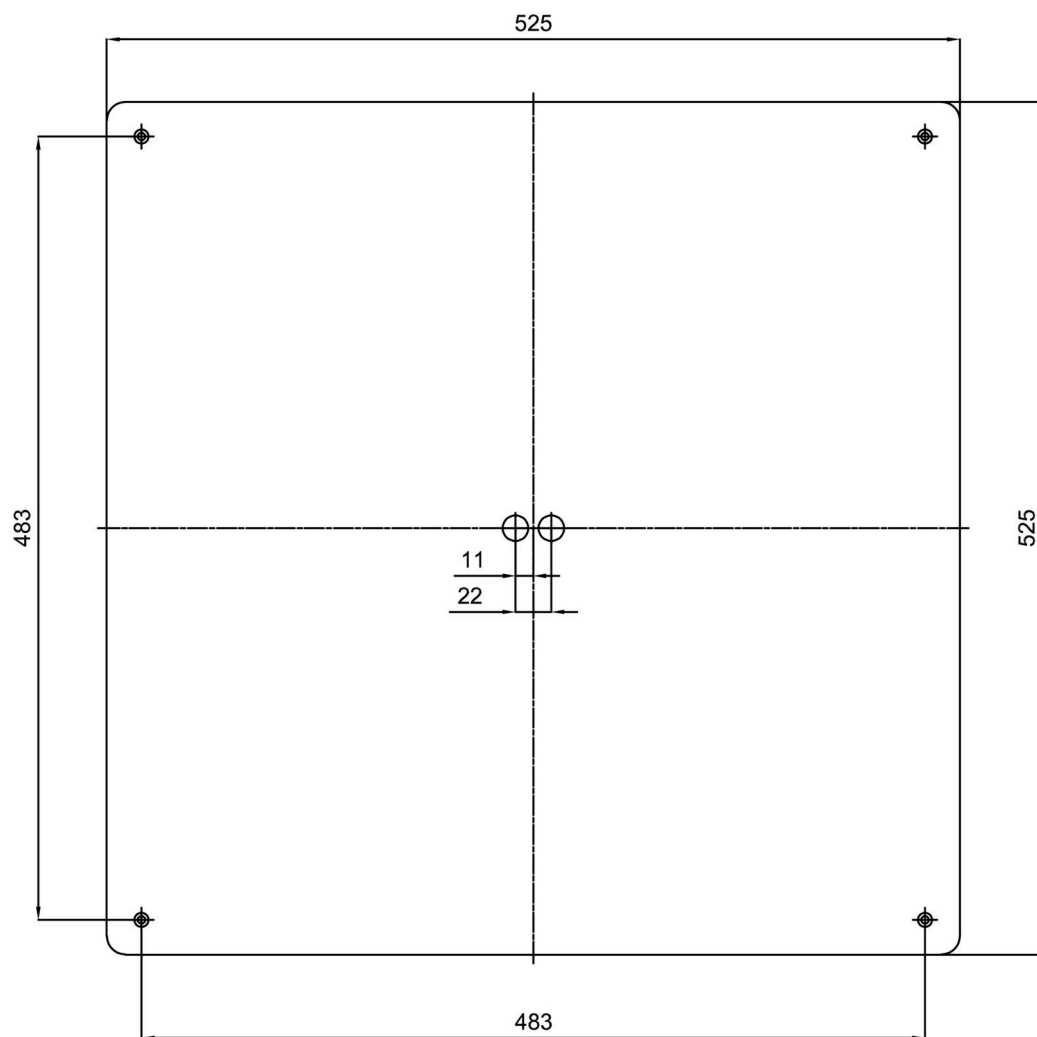

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20546	PC34	bílá			