



## TILIA C3

---

LED-4L36E400NU4/PC34C DALI 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA C3

Kód produktu: TIL69813


Typ: LED-4L36E400NU4/PC34C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	550 mm
Délka	550 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

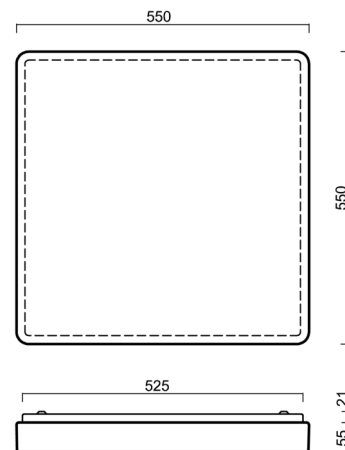

## Elektrické

Příkon	40 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	9 ks
Počet svítidel na jistič B16A	14 ks
Počet svítidel na jistič C10A	15 ks
Počet svítidel na jistič C16A	23 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	3730 lm
Světelný tok zdroje	6790 lm
Měrný výkon	93 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728129521
Hmotnost NTTO	3.6 Kg
Hmotnost BTTO	4.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.031 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.56 m
Balení 1 délka	0.55 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

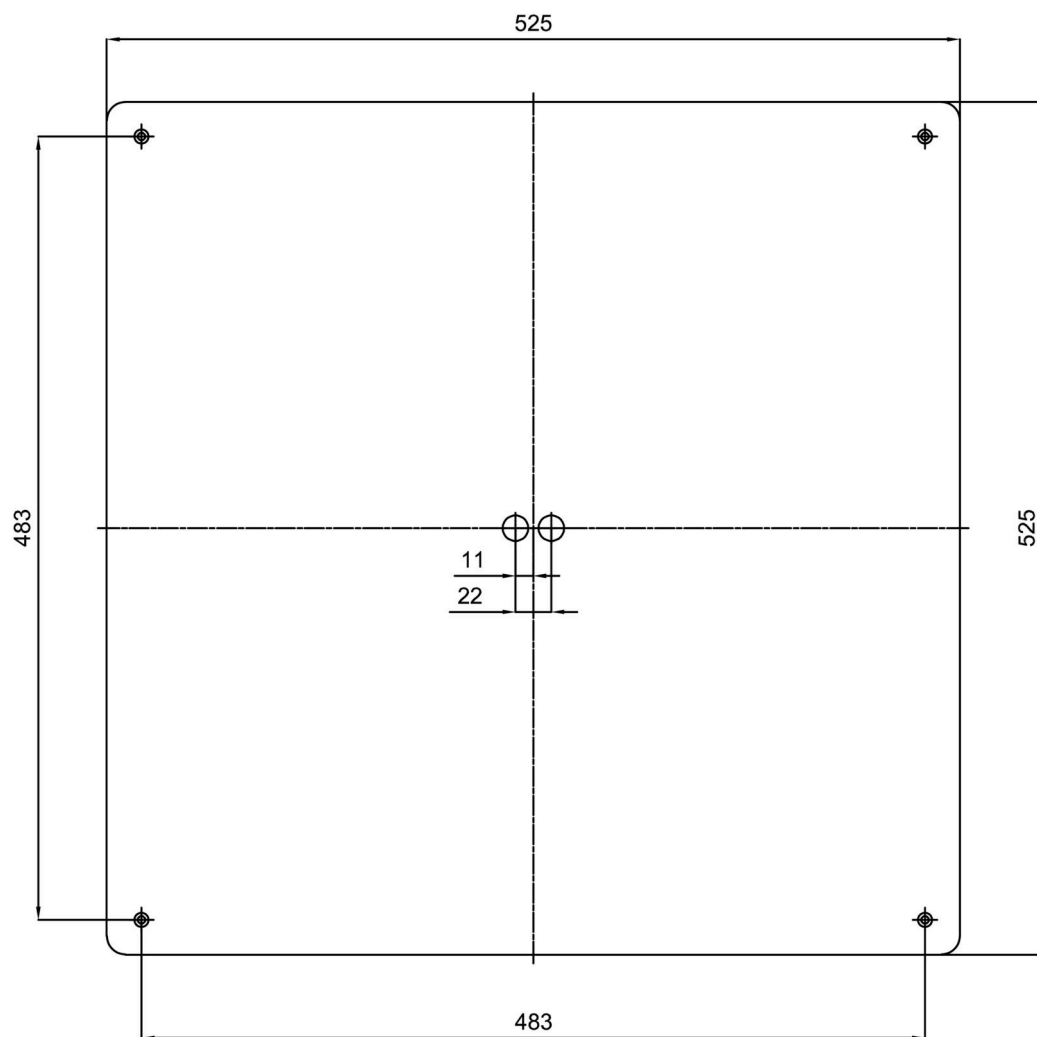

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20579	PC34C	bílá - černá			