



## TITAN 1A

---

LED-1L12E500KN32/PM03 HF 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 1A

Kód produktu: TIT71451


Typ: LED-1L12E500KN32/PM03 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo sensorové a PMMA stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	220 mm
Délka	220 mm
Výška	100 mm
Průměr	ø 220 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

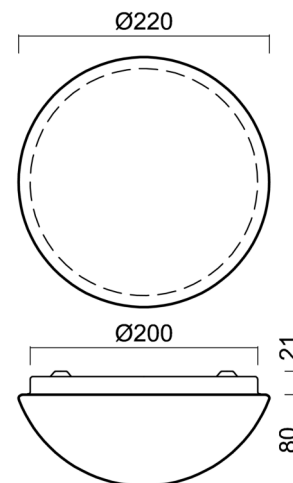


## Elektrické

Příkon	7 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	730/760 lm
Světelný tok zdroje	1000/1040 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

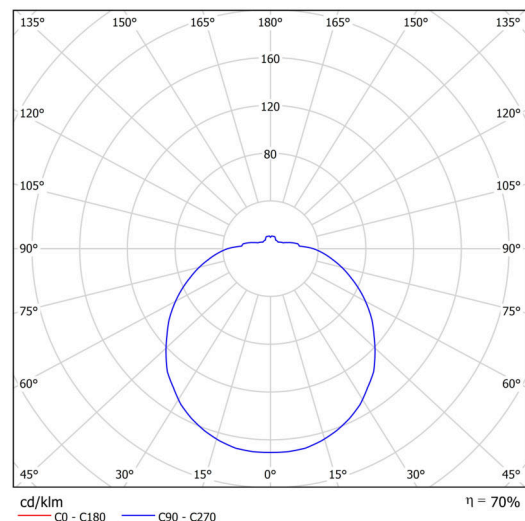

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728133283
Hmotnost NTTO	0.7 Kg
Hmotnost BTTO	0.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.006 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.24 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.115 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33500	KN3,B12/B P B	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20514	PM03	bílá		