



TITAN 2

LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 2

Kód produktu: TIT63105


Typ: LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Tunable White systémem a PMMA stínidlo



Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	115 mm
Průměr	ø 400 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

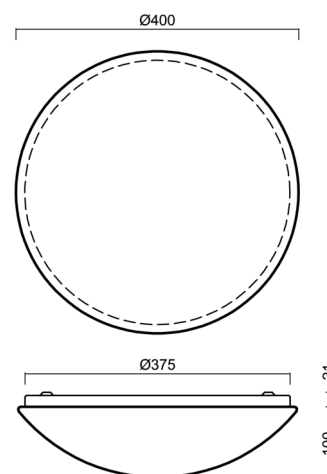


Elektrické

Příkon	33 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3510 lm
Světelný tok zdroje	5090 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

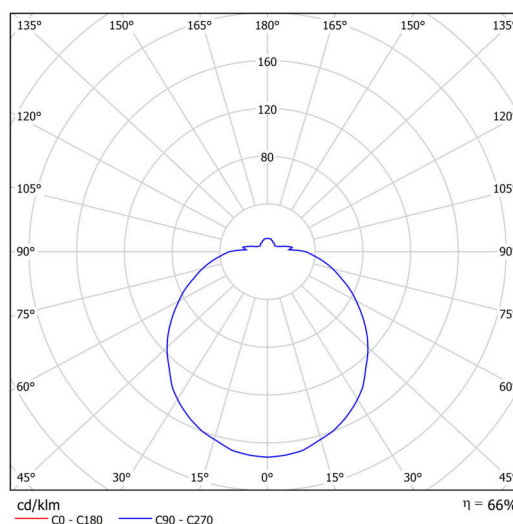

Logistické


EAN	8591728131241
Hmotnost NTT0	1.8 Kg

TECHNICKÝ LIST

Hmotnost BTTO	2.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.42 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

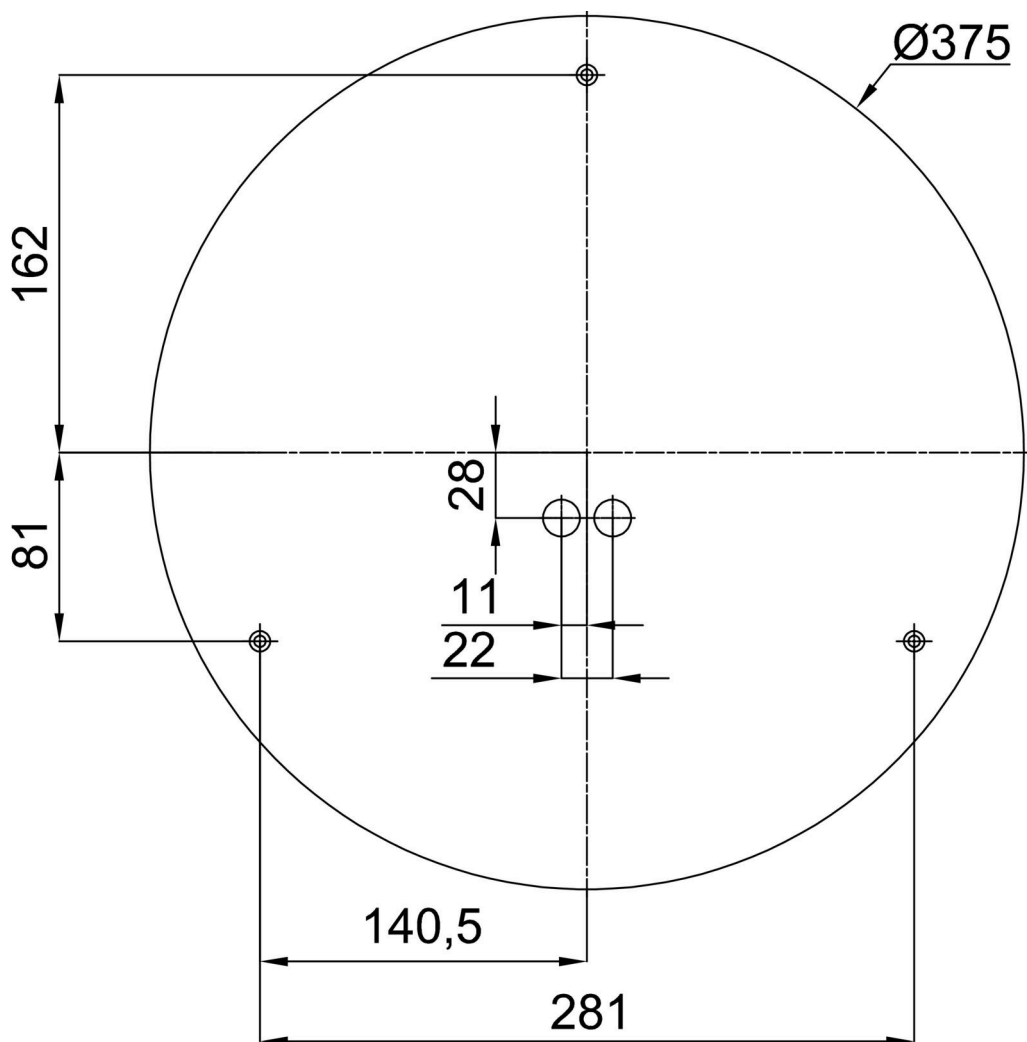

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20508	PM08	bílá		