



TITAN 2

LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3HST HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 2

Kód produktu: TIT66863


Typ: LED-1L16EMP700KN83/PC08 NK3HST HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklápovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	115 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

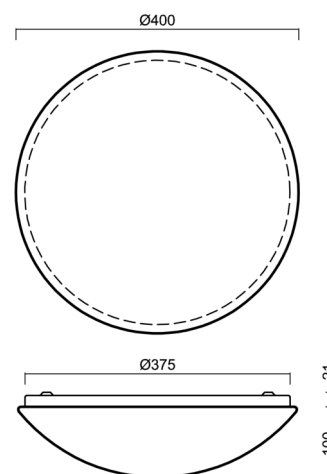


Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Světelný tok svítidla	3480 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

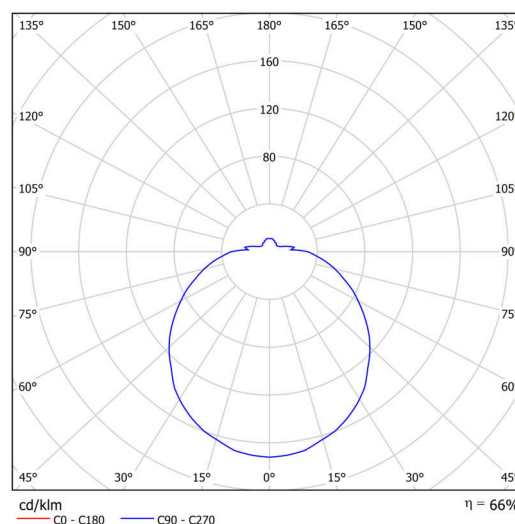

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728159795
-----	---------------

OSMONT, s.r.o.
 HYBRÁLEC 129,
 586 01 JIHLAVA, CZ


www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
 (+420) 567 210 023

TECHNICKÝ LIST

Hmotnost NTT0	1.8 Kg
Hmotnost BTTO	2.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

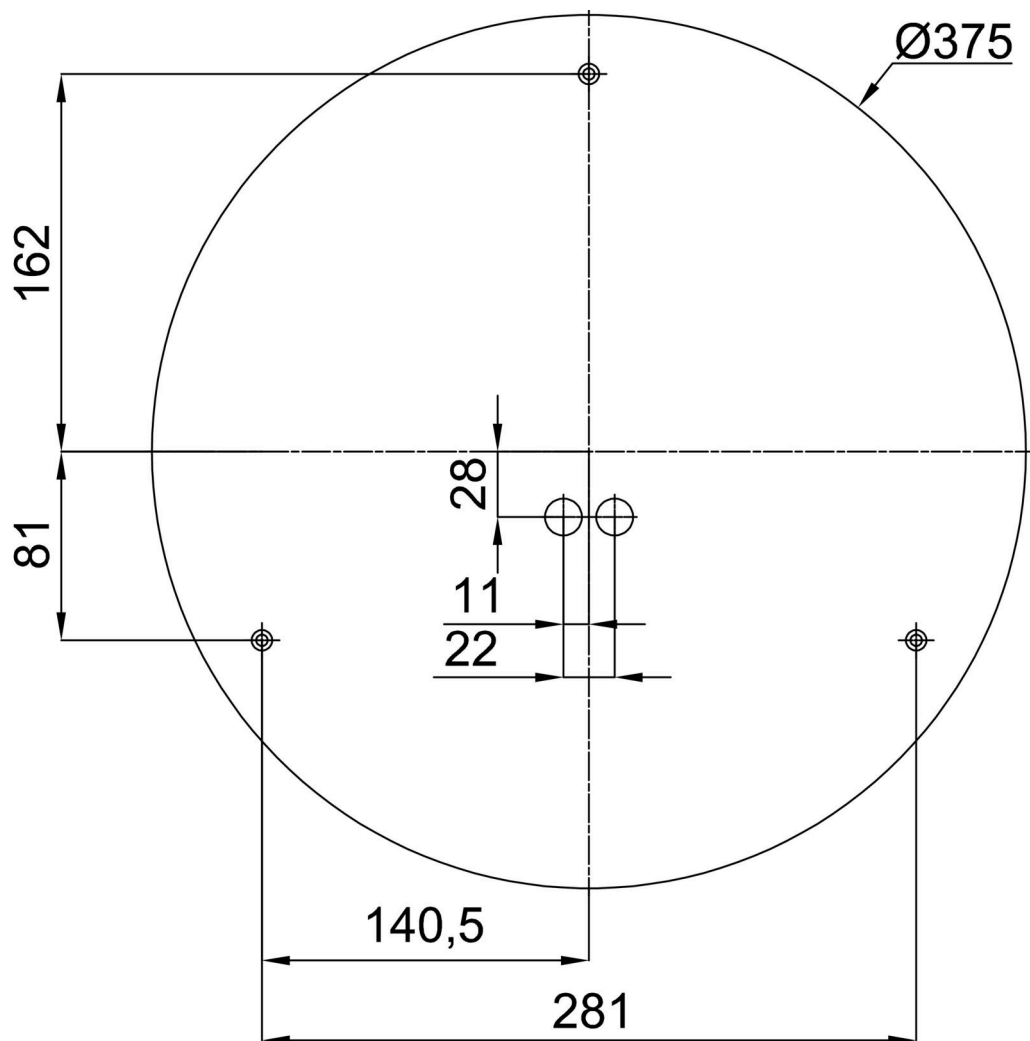

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20505	PC08	bílá	příslušenství	