



TITAN D2

LED-1L16E700KN83/PC08/DP B DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN D2

Kód produktu: TIT56281



Typ: LED-1L16E700KN83/PC08/DP B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	440 mm
Délka	87 mm
Výška	440 mm
Průměr	ø 440 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

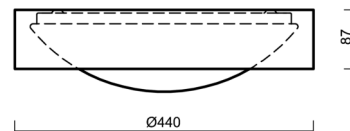


Elektrická data

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	3230 lm
Světelný tok zdroje	5050 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

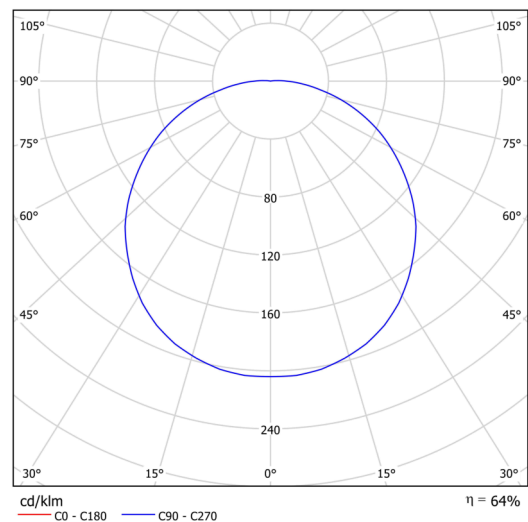

TECHNICKÝ LIST




Logistická data

EAN	8591728232962
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

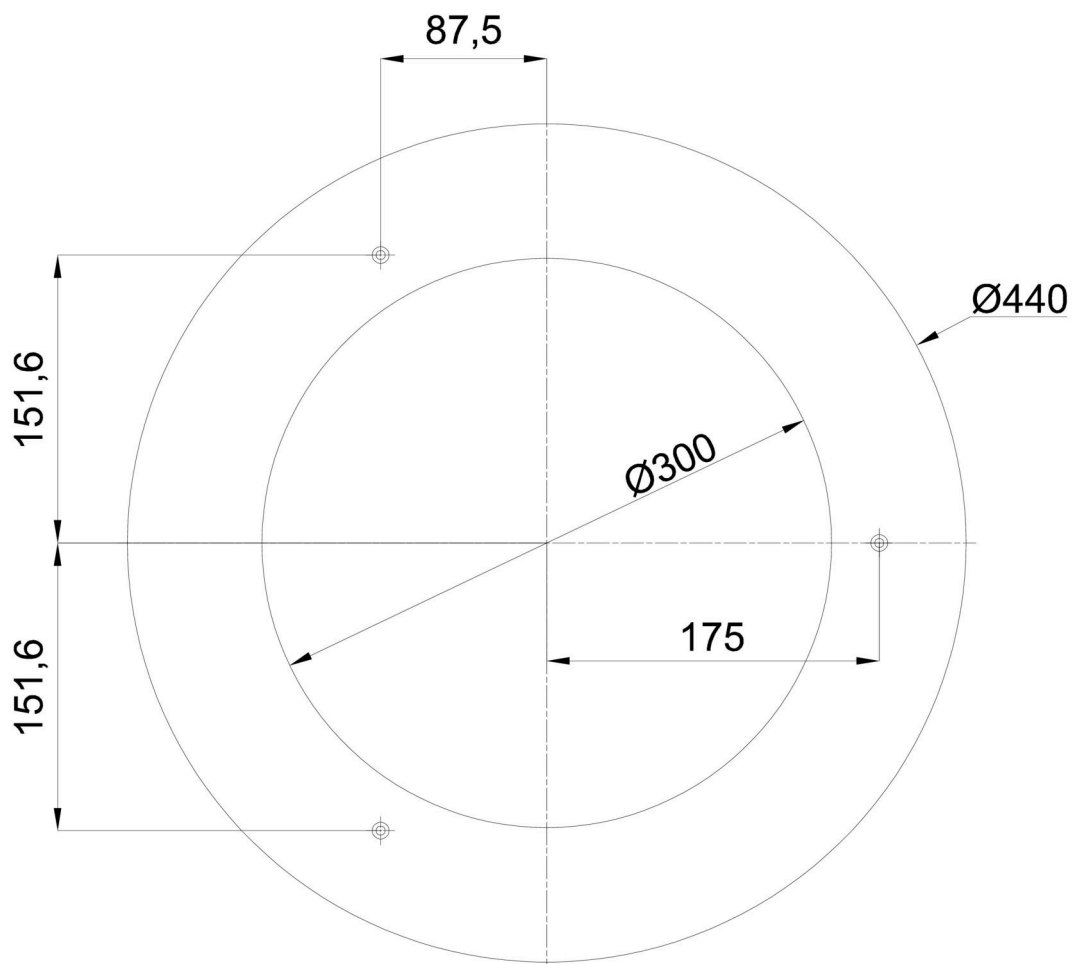

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33548	KN8/DP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20505	PC08	bílá		