



TITAN L2

LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN L2

Kód produktu: TIT66301

Typ: LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické

| | |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 115 mm |
| Průměr | Ø 400 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 24 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2480 lm |
| Světelný tok zdroje | 3750 lm |
| Měrný výkon | 103 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

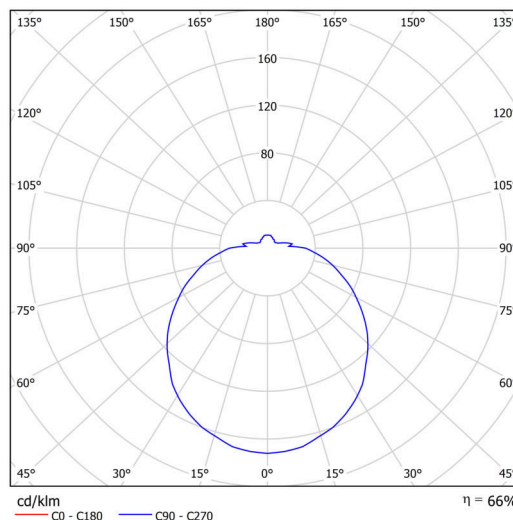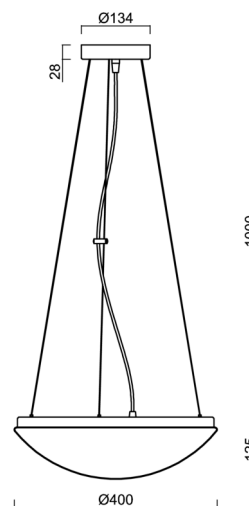

TECHNICKÝ LIST

Logistické

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728160975 |
| Záruka* | 60 měsíců |


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20505 | PC08 | bílá | |  | |