



TITAN L3

LED-1L23E700ZLN94/PM09/L100 B DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

TITAN L3

Kód produktu: TIT66313


Typ: LED-1L23E700ZLN94/PM09/L100 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 500 mm |
| Délka | 500 mm |
| Výška | 130 mm |
| Průměr | Ø 500 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK04 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

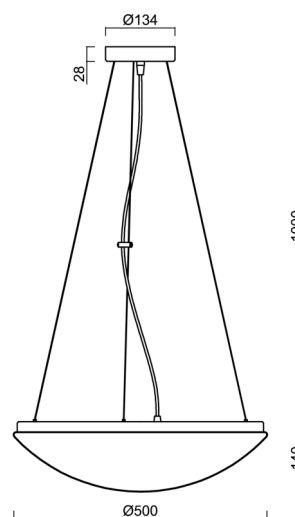


Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 35 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3870 lm |
| Světelný tok zdroje | 5610 lm |
| Měrný výkon | 110 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

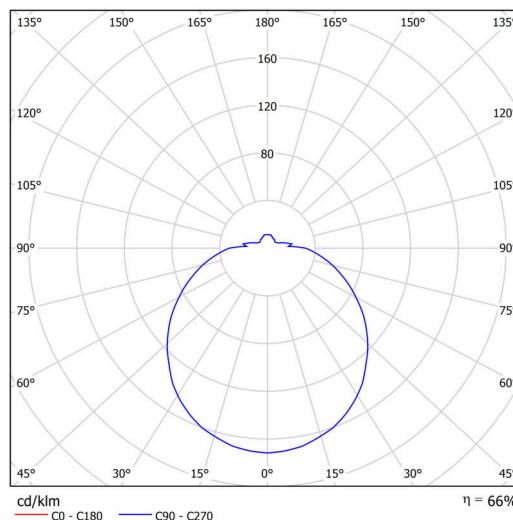

TECHNICKÝ LIST

Logistické

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728161095 |
| Záruka* | 60 měsíců |


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--|---------|
| 20509 | PM09 | bílá | příslušenství |  | |