



## TITAN L5

---

LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN L5

Kód produktu: TIT66854


Typ: LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	200 mm
Průměr	ø 900 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

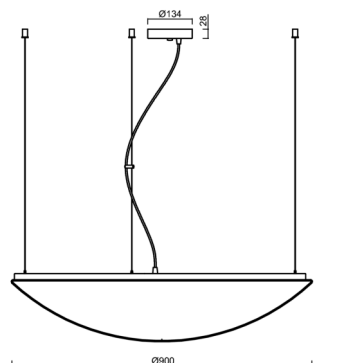


## Elektrické

Příkon	150 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	8 ks
Počet svítidel na jistič B16A	13 ks
Počet svítidel na jistič C10A	8 ks
Počet svítidel na jistič C16A	13 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	16600 lm
Světelný tok zdroje	23720 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

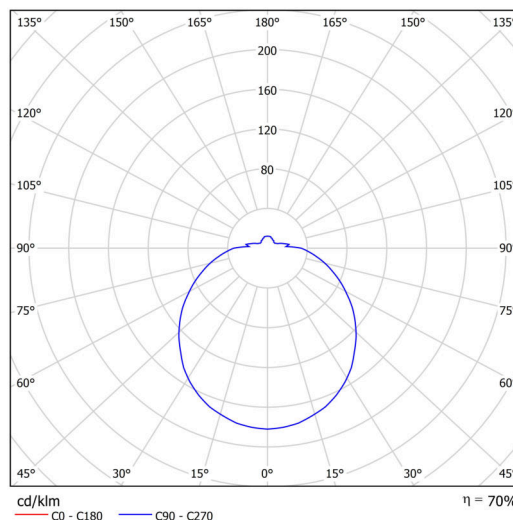

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

### Logistické

EAN	8591728132750
Hmotnost NTT0	10 Kg
Hmotnost BTTO	12.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.94 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20516	PM11	bílá		