



## TRITON 2

---

IN-184 B\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TRITON 2

Kód produktu: TRI50090


Typ: IN-184 B\*

Krátký popis svítidla: Bílé průmyslové žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	průmyslové
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	108 mm
Průměr	ø 360 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

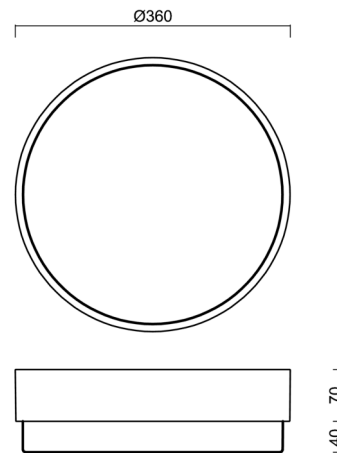


## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

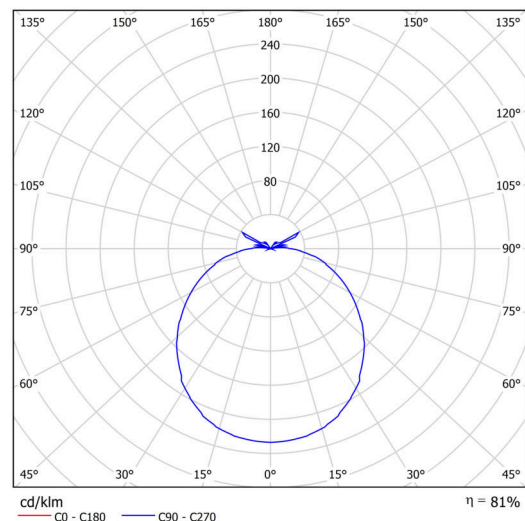

## Logistické


EAN	8591728500900
Hmotnost NTTO	1.3 Kg

## TECHNICKÝ LIST

Hmotnost BTTO	1.65 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.39 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

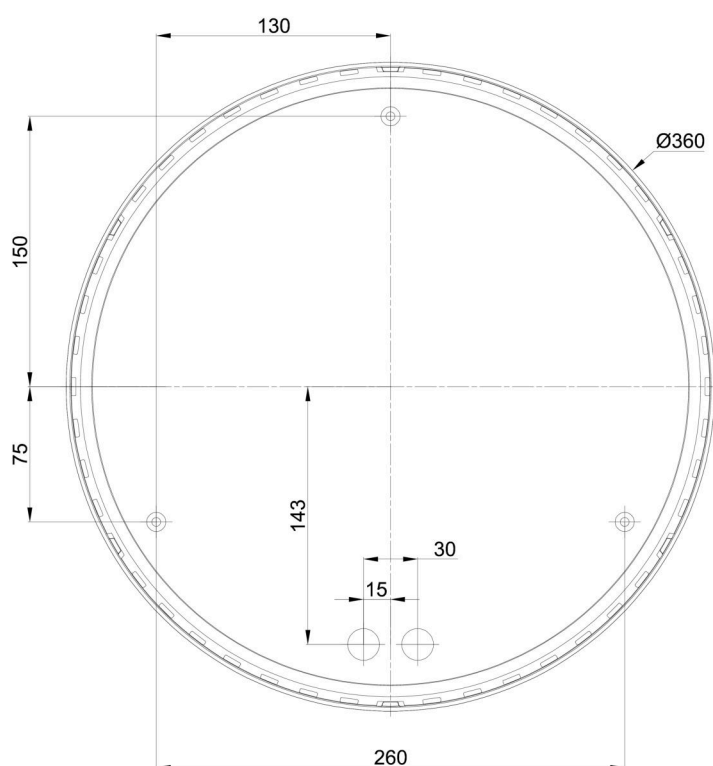

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20550	184	bílá			