



TRITON 2

Soukromý: LED-1L15EMP700/IN-184 NK3HST HF S 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TRITON 2


Kód produktu: TRI57305

Typ: Soukromý: LED-1L15EMP700/IN-184 NK3HST HF S 3K#



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	průmyslové
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	108 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10

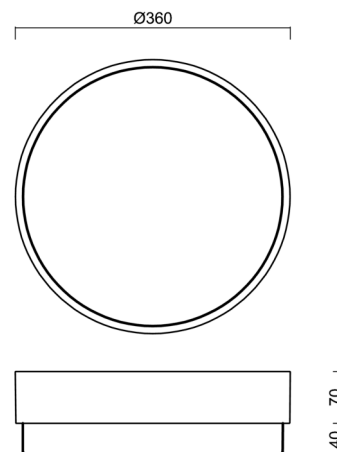


Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Světelný tok svítidla	3310 lm
Světelný tok zdroje	4040 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

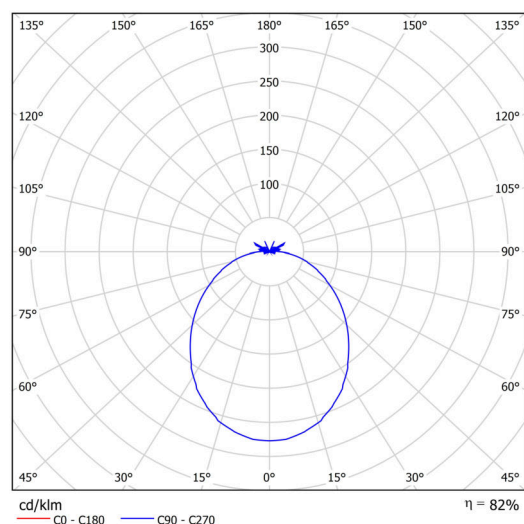

Logistické

EAN	8591728160050
Počet kartonů	1 ks

TECHNICKÝ LIST

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*



Montážní rozměry:

