



## TRITON 2

---

Soukromý: LED-1L15EMP700/IN-184 NK3HST HF C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TRITON 2

Kód produktu: TRI57809

Typ: Soukromý: LED-1L15EMP700/IN-184 NK3HST HF C 4K#



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	průmyslové
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	108 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10





## Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	3460 lm
Světelný tok zdroje	4220 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

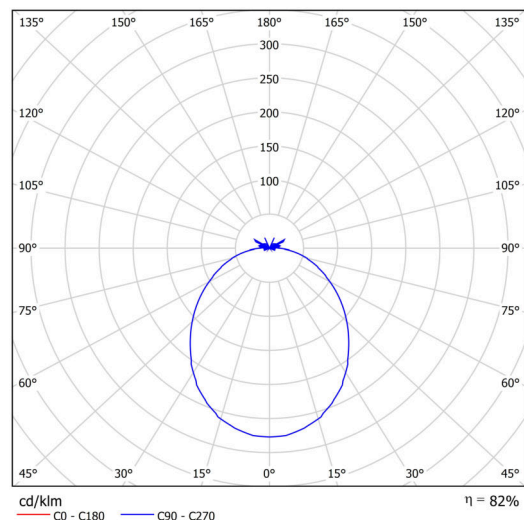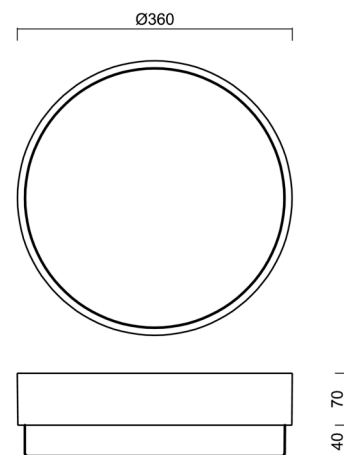

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

EAN	8591728160272
Počet kartonů	1 ks

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

