



ADRIA L3 HP

LED-5L08E850ZL11/096/L100/NK1W NL 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA L3 HP

Produktcode: ADR72091

Art: LED-5L08E850ZL11/096/L100/NK1W NL 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

Technisch


Arten von Leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	Ø 400 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	52 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	20 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	7300 lm
Lichtstrom der Quelle	8290 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	170 lm
Leuchteneffizienz	140 lm/W
Temperatur	3000 K

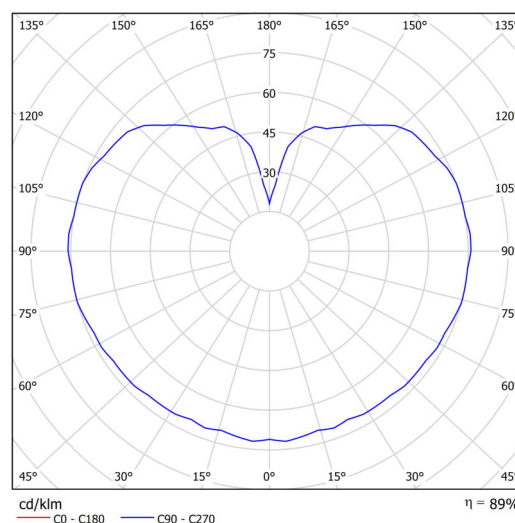

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728062279
Gewicht NTTO	5.2 Kg
Gewicht BTTO	5.93 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

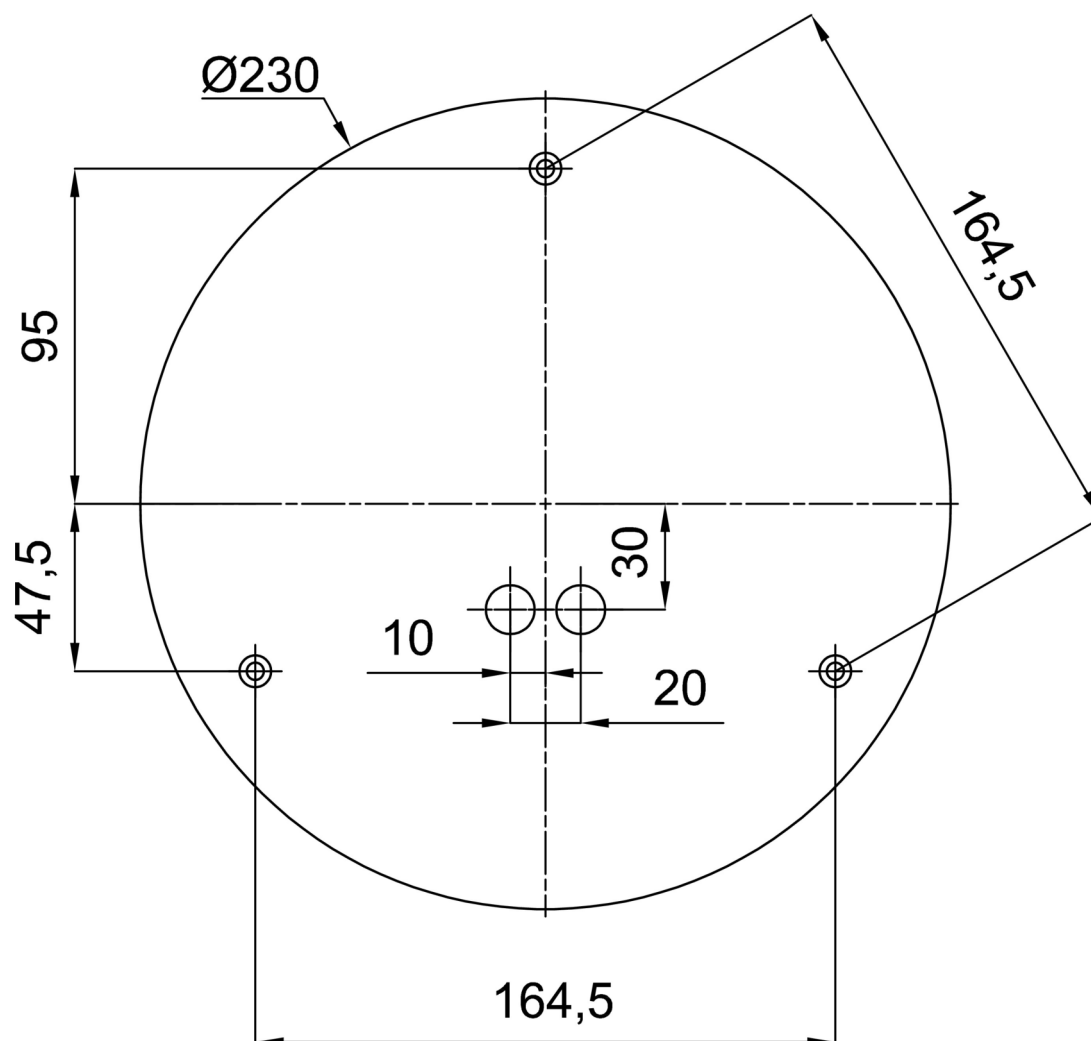

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20040	096	Weiß	příslušenství		