



ADRIA L3A HP

LED-5L06E900ZL11/097/L100 NK3HST NB 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ADRIA L3A HP

Produktcode: ADR50878

Art: LED-5L06E900ZL11/097/L100 NK3HST NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte mit Notbeleuchtung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |

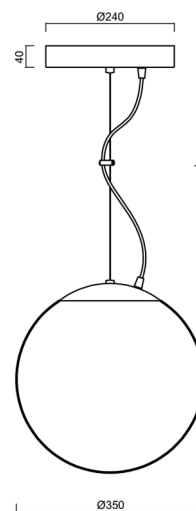

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST |
| Befestigungsart | Aufgehängt - Draht |
| Basismaterial | rostfreier Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | gebürsteter Edelstahl |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Halter aus Stahl |
| Montageort | Decke |
| Breite | 350 mm |
| Länge | 350 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Durchmesser | Ø 350 mm |
| Scharnierlänge | 1000 mm |
| Montageloch | keiner |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von +5°C bis +30°C |

Elektrische Daten

| | |
|--|-----------|
| Energieverbrauch | 43 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | ja |
| Klemme | keiner |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 7 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 12 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 13 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 21 Stck |
| Anzahl der LED-Treiber | 1 |

Leuchtende Daten

| | |
|--|----------|
| Leuchtenlichtstrom | 5870 lm |
| Lichtstrom der quelle | 6670 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Leuchteneffizienz | 136 lm/W |
| Chromatizitätstemperatur | 4000 K |



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---|-----------|
| 20144 | 097 | Weiß |  | |