



## **ADRIA L4 HP**

---

LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA L4 HP

Produktcode: ADR62686

Art: LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

### Technisch


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht                |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                  |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl             |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 500 mm                            |
| Länge              | 500 mm                            |
| Höhe               | 500 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 500 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | 3xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 59 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 8450 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 9600 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 143 lm/W     |
| Temperatur                             | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

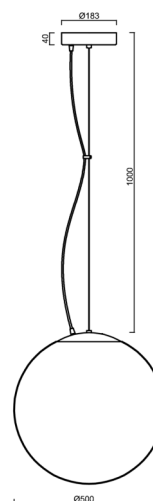

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728059927        |
| Gewicht NTTO   | 5.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 7.32 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20041       | 098  | Weiß  | příslušenství |  |           |