



ADRIA L5 HP

LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K##



ADRIA L5 HP

Produktcode: ADR62202

Art: LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung)

100 cm |

Technisch

	10			
Arten von leuchten	Klassisch on/off			
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht			
Basismaterial	rostfreier Stahl			
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL			
Grundfarbe	Polierter Edelstahl			
Schattenfarbe	Weiß			
Schatten halten	Halter aus Stahl			
Montageort	Decke			
Breite	600 mm			
Länge	600 mm			
Höhe	600 mm			
Durchmesser	ø 600 mm			
Scharnierlänge	1000 mm			
Montageloch	3xØ5mm			
Kabeldurchgang	2xØ16mm			
Energieklasse	D			
Schlagfestigkeit	IK01			
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C			


Elektrisch


Energieverbrauch	65 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8890 lm
Lichtstrom der quelle	10100 lm
Leuchteneffizienz	136 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0







TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728057909
Gewicht NTTO	7 Kg
Gewicht BTT0	9.41 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.256 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

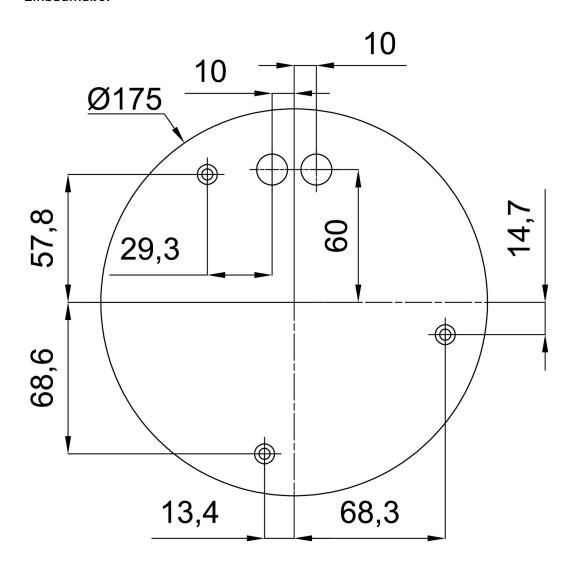

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20076	099	Weiß	příslušenství		