



## ADRIA P3 HP

LED-5L08E850Z11/096/a2 NK3HST MS 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P3 HP

Produktcode: ADR62801

Art: LED-5L08E850Z11/096/a2 NK3HST MS 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stabpendel 40 cm |

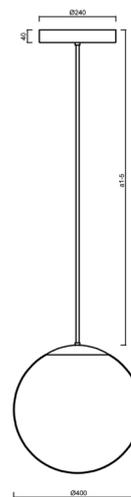

## Technisch


Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Scharnierlänge	400 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	52 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	7610 lm
Lichtstrom der quelle	8650 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	146 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

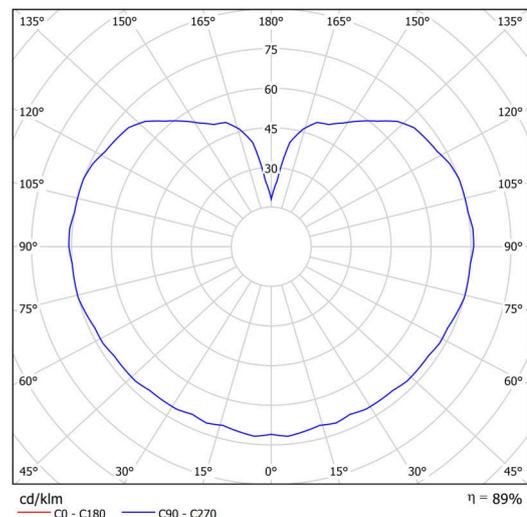

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728147969
Gewicht NTTO	6.05 Kg
Gewicht BTTO	7.15 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.081 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

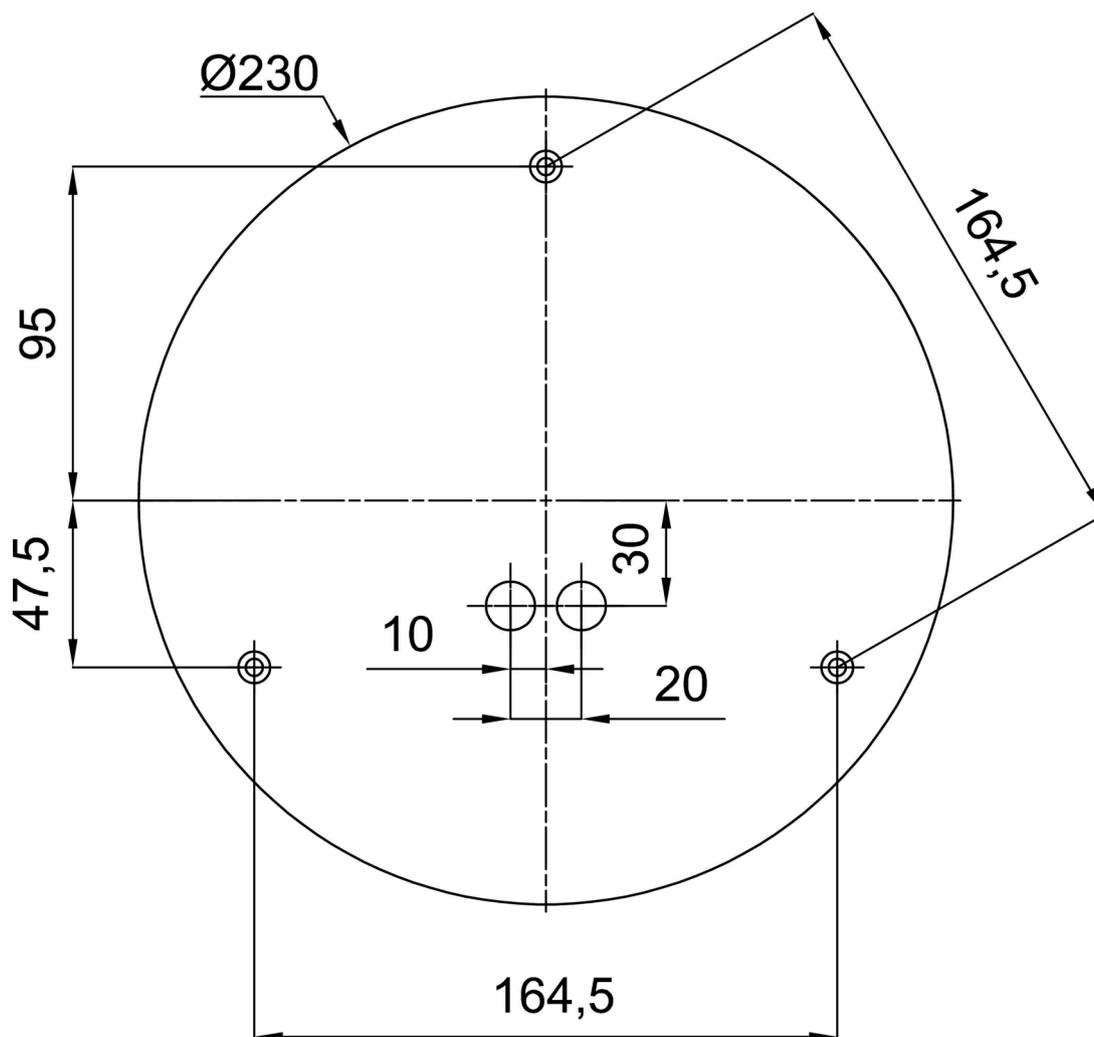

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20040	096	Weiß		