



## ADRIA P3A

---

LED-5L06E550Z11/097/L60 NK3H NB 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P3A

Produktcode: ADR50731

Art: LED-5L06E550Z11/097/L60 NK3H NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte mit Notstromversorgung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Stangenpendelleuchte 60 cm |

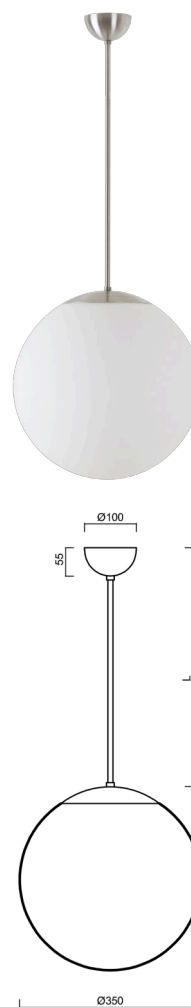

## Technische Daten

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert                |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                   |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                  |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl             |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 350 mm                            |
| Länge              | 350 mm                            |
| Höhe               | 350 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 350 mm                          |
| Scharnierlänge     | 600 mm                            |
| Montageloch        | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrische Daten

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Energieverbrauch      | 26 W      |
| Schutz vor Eindringen | IP40      |
| Steckdose             | LED modul |
| Akku-Typ              | LiFePO4   |
| Notzeit               | 3 Std.    |
| Klemme                | keiner    |

## Leuchtende Daten

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3750 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 4260 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Chromatizitätstemperatur                 | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728204228 |
| Garantie* | 60 Monate     |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20144       | 097  | Weiß  |  |           |