



## ADRIA P4

---

LED-5L07E900Z11/098/a4/NK1W NL 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P4

Produktcode: ADR60178


Art: LED-5L07E900Z11/098/a4/NK1W NL 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Kombi-Notleuchte mit Pendel aus poliertem Edelstahl und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert                |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                   |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                  |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl               |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 500 mm                            |
| Länge              | 500 mm                            |
| Höhe               | 500 mm                            |
| Durchmesser        | ø 500 mm                          |
| Scharnierlänge     | 800 mm                            |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

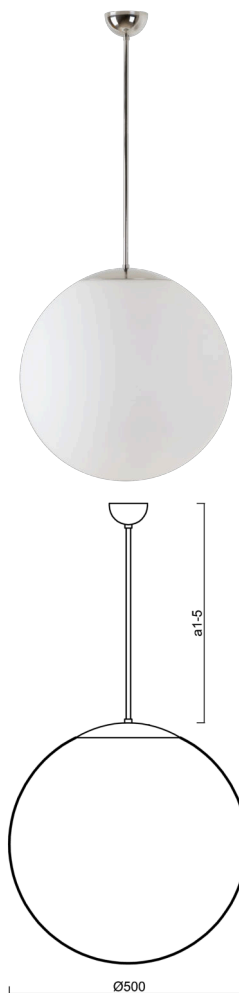

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | NiCd      |
| Notzeit  | 3 Std.    |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 25 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 43 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 29 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 52 Stck   |

## Leuchtend

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 5870 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 6670 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 143 lm/W    |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|  |              |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728050573        |
| Gewicht NTTO   | 7.3 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 9.1 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.157 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20041       | 098  | Weiß  |              |  |           |