



## ADRIA S4

---

LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS DALI 3K##



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S4

Produktcode: ADR60358

Art: LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert |  
Pendelleuchte LED-Leuchte DALI | TRIPLEX OPAL  
mundgeblasener Glasschirm| Kabelanhänger (mit innenliegendem  
Stützdraht) 100 cm |

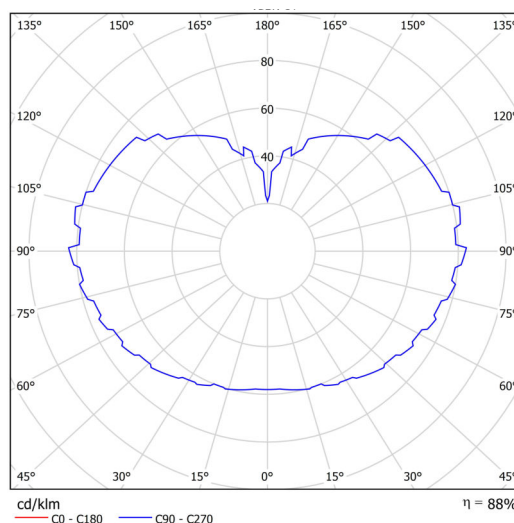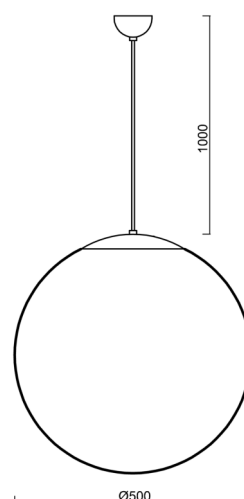

## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel                |
| Basismaterial      | Messing                           |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Messing poliert                   |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 500 mm                            |
| Länge              | 500 mm                            |
| Höhe               | 500 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 500 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 38 Stck   |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5870 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6670 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 143 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728051785        |
| Gewicht NTTO   | 5.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 7.32 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                 | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20041       | 098  | Weiß  | příslušenství |  |           |